




Bestellbezeichnung

SJ30-WS


Merkmale

- 30 mm Schlitzweite
- 2-Draht AC

Anschluss



Abmessungen

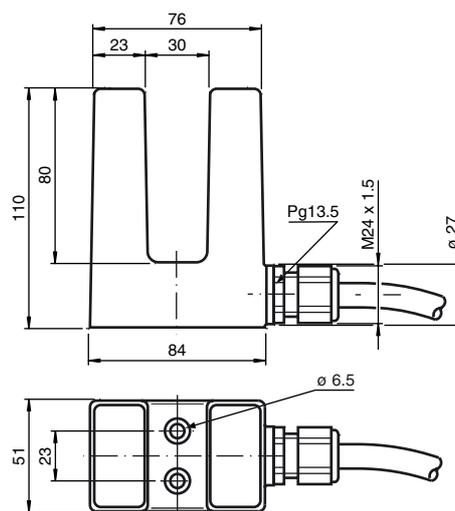

Technische Daten

Allgemeine Daten

Schaltelementfunktion	AC	Schließer
Schlitzweite	30 mm	
Eintauchtiefe (seitlich)	27 ... 31 mm	
Ausgangspolarität	AC	

Kenndaten

Betriebsspannung	U_B	20 ... 253 V AC ¹⁾
Schaltfrequenz	f	0 ... 25 Hz
Kurzzeitstrom (20ms, 0,1Hz)		0 ... 4000 mA
Betriebsstrom	I_L	10 ... 500 mA
Reststrom	I_r	0,8 ... 2,5 mA

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
---------------------	--------------------------------

Mechanische Daten

Anschlussart	Kabel PVC , 2 m
Aderquerschnitt	0,75 mm ²
Gehäusematerial	ABS
Schutzart	IP67
Masse	450 g
Hinweis	¹⁾ Bei Temperaturbereich unter 0 °C zulässige Betriebsspannung U_b 80...253 V

Normen- und Richtlinienkonformität

Normenkonformität	
Normen	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007

Zulassungen und Zertifikate

UL-Zulassung	cULus Listed, General Purpose
CSA-Zulassung	cCSAus Listed, General Purpose