




### Orderbenämning

SJ30-WO


### Kännetecken

- 30 mm skårens bredd
- 2-tråd AC

### Anslutning



### Avmätning

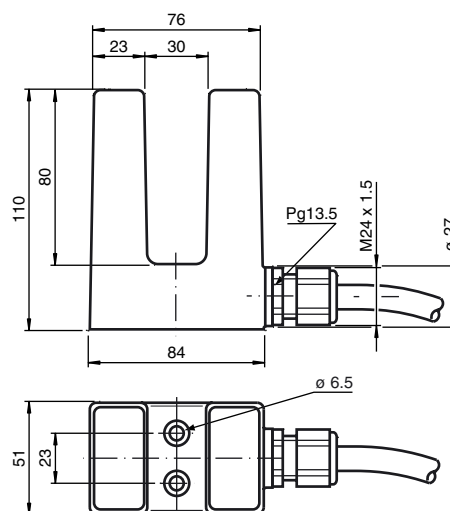

### Tekniska data

#### Allmänna specifikationer

Utgångs funktion	AC öppnare
Slitsvidd	30 mm
Neddopningsdjup (sidledes)	27 ... 31 mm
Utgångs typ	AC

#### Specifikationer

Arbetsspänning	$U_B$	20 ... 253 V AC <sup>1)</sup>
Kopplingsfrekvens	$f$	0 ... 25 Hz
Korttidsström (20ms, 0,1Hz)		0 ... 4000 mA
Arbetsström	$I_L$	10 ... 500 mA
Läckström	$I_r$	0,8 ... 2,5 mA

#### Omgivningsförhållande

Omgivningstemperatur	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
----------------------	--------------------------------

#### Mekaniska specifikationer

Anslutnings typ	Kabel PVC , 2 m
Ledartvärsnitt	0,75 mm <sup>2</sup>
Kapslingsmaterial	ABS
Skyddsklass	IP67
Stomme	450 g
Anmärkning	<sup>1)</sup> Vid temperaturområdet under 0 °C tillåten driftspänning $U_b$ 80...253 V

#### Norm- och riktlinjekonformitet

Normkonformitet	
Normer	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007

#### Godkännanden och certifikat

UL-godkännande	cULus Listed, General Purpose
CSA-godkännande	cCSAus Listed, General Purpose