




**Codifica d'ordine**

SJ30-A-6M


**Caratteristiche**

- Linea comfort
- 30 mm larghezza scanalatura

**Allacciamento**



**Dimensioni**

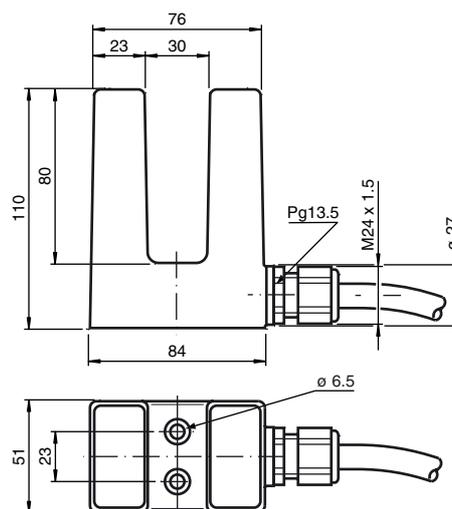

**Dati tecnici**

**Dati generali**

Funzione di un elemento di commutazione	NPN	antivalente
Larghezza fessura	30 mm	
Profondità di immersione (laterale)	27 ... 31 tipico	
Montaggio incorporato		
Polarità d'uscita	DC	

**Dati specifici**

Tensione di esercizio	$U_B$	10 ... 30 V
Frequenza di commutazione	$f$	0 ... 150 Hz
Protezione da scambio di polarità	polarità protetta	
Protezione da cortocircuito	a fasi	
Caduta di tensione	$U_d$	$\leq 3$ V
Corrente di esercizio	$I_L$	0 ... 200 mA
Corrente a vuoto	$I_0$	$\leq 20$ mA

**Condizioni ambientali**

Temperatura ambiente	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
----------------------	--------------------------------

**Dati meccanici**

Tipo di collegamento	Cavo PVC , 6 m
Sezione filo	0,75 mm <sup>2</sup>
Materiale della scatola	ABS (polistirolo)
Classe di protezione	IP67

**Conformità alle norme e alle direttive**

Conformità alle norme	
Norme	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007

**Omologazioni e certificati**

omologazione UL	cULus Listed, General Purpose
Omologazione CSA	cCSAus Listed, General Purpose
Omologazione CCC	I prodotti con tensione di esercizio $\leq 36$ V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC.

Data di edizione: 2010-11-16 09:16 Data di stampare: 2010-11-18 000836\_ITA.xml