



Serie comfort  
6 mm incorporabile  
Classe di protezione speciale G/Ex

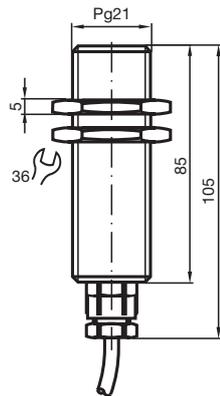

Funzione di un elemento di commutazione	Contatto NO NPN
Distanza di comando misura $s_n$	6 mm
Montaggio incorporato	incorporabile
Distanza di comando sicura $s_a$	0 ... 4,86 mm
Fattore di riduzione $r_{AI}$	0,4
Fattore di riduzione $r_{Cu}$	0,3
Fattore di riduzione $r_{V2A}$	0,85
Tensione di esercizio $U_B$	10 ... 30 V
Frequenza di commutazione $f$	0 ... 500 Hz
Isteresi $H$	0 ... 10 tipico %
Protezione da scambio di polarità	sì
Protezione da cortocircuito	a fasi
Caduta di tensione $U_d$	$\leq 3$ V
Corrente di esercizio $I_L$	0 ... 200 mA
Corrente a vuoto $I_0$	$\leq 20$ mA
Norme	EN 60947-5-2
Temperatura ambiente	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
Tipo di collegamento	2 m, cavo in PVC
Sezione filo	0,75 mm <sup>2</sup>
Materiale della scatola	Ottone, nichelato
Superficie anteriore	PBT
Classe di protezione	IP67
Note	Modello non più prodotto

### Allacciamento:

E / E0



002841\_ITA.xml

2003-03-24