



Komfortserie  
6 mm i plan  
Specialskyddsklass G/Ex

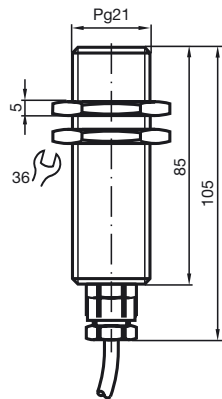

Allmänna data	
Utgångs funktion	NPN slutare
Känslavstånd $s_n$	6 mm
Installation	inbyggbar
Garanterat känslavstånd $s_a$	0 ... 4,86 mm
Reduktionsfaktor $r_{AI}$	0,4
Reduktionsfaktor $r_{Cu}$	0,3
Reduktionsfaktor $r_{V2A}$	0,85
Specifikationer	
Arbetspänning $U_B$	10 ... 30 V
Kopplingsfrekvens $f$	0 ... 500 Hz
Hysteres $H$	0 ... 10 typ. %
Polaritetsskydd	Skyddad mot felaktig polaritet
Kortslutningsskydd	pulserande
Spänningsfall $U_d$	$\leq 3$ V
Arbetsström $I_L$	0 ... 200 mA
Tomgångsström $I_0$	$\leq 20$ mA
Normkonformitet	
Normer	IEC / EN 60947-5-2:2004
Omgivningsförhållande	
Omgivningstemperatur	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
Mekaniska data	
Anslutnings typ	2 m, PVC-kabel
Ledartvärsnitt	0,75 mm <sup>2</sup>
Kapslingsmaterial	Mässing, förnicklad
Avkännings yta	PBT
Skyddsklass	IP67
Hänvisningar	Utlöpande modell

### Anslutning:

E / E0



2002-11-14 10:44 - 2006-02-08 - 002841\_SWE.xml