


Interruttore di prossimità, indut-

NJ10-36-E2-G/EX

Classe di protezione speciale G/Ex
10 mm incorporabile
Serie comfort

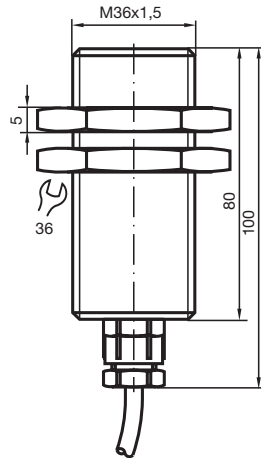


CE

Funzione di un elemento di commutazione	Contatto NO PNP
Distanza di comando misura s_n	10 mm
Montaggio incorporato	incorporabile
Distanza di comando sicura s_a	0 ... 8,1 mm
Fattore di riduzione r_{AI}	0,4
Fattore di riduzione r_{Cu}	0,3
Fattore di riduzione r_{V2A}	0,85
Tensione di esercizio U_B	18 ... 28 V
Frequenza di commutazione f	0 ... 300 Hz
Protezione da scambio di polarità	si
Protezione da cortocircuito	no
Caduta di tensione U_d	≤ 3 V
Corrente di esercizio I_L	0 ... 200 mA
Corrente a vuoto I_0	≤ 25 mA
Norme	EN 60947-5-2
Temperatura ambiente	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
Tipo di collegamento	2 m, cavo in PVC
Sezione filo	0,75 mm ²
Materiale della scatola	Ottone, nichelato
Superficie anteriore	PBT
Classe di protezione	IP67
Note	Modello non più prodotto

Allacciamento:

E2



003434_ITA.xml

2003-03-24