



Specialskyddsklass G/Ex
 10 mm i plan
 Komfortserie

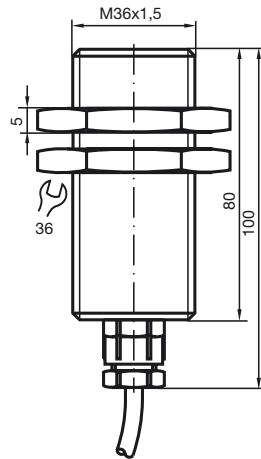

Allmänna data	
Utgångs funktion	PNP slutande
Känslavstånd s_n	10 mm
Installation	inbyggbar
Garanterat känslavstånd s_a	0 ... 8,1 mm
Reduktionsfaktor r_{AI}	0,4
Reduktionsfaktor r_{Cu}	0,3
Reduktionsfaktor r_{V2A}	0,85
Specifikationer	
Arbetsspänning U_B	18 ... 28 V
Kopplingsfrekvens f	0 ... 300 Hz
Polaritetsskydd	Skyddad mot felaktig polaritet
Kortslutningsskydd	nej
Spänningsfall U_d	≤ 3 V
Dimensioneringsdata	
Arbetsström I_L	0 ... 200 mA
Tomgångsström I_0	≤ 25 mA
Normkonformitet	
Normer	IEC / EN 60947-5-2:2004
Omgivningsförhållande	
Omgivningstemperatur	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
Mekaniska data	
Anslutnings typ	2 m, PVC-kabel
Ledartvårsnitt	0,75 mm ²
Kapslingsmaterial	Mässing, förnicklad
Avkännings yta	PBT
Skyddsklass	IP67
Hänvisningar	Utlöpande modell

Anslutning:



2002-11-19 13:34 - 2006-02-08 - 003434_SWE.xml