



Protection spéciale G/Ex
 10 mm, noyable
 Série confort

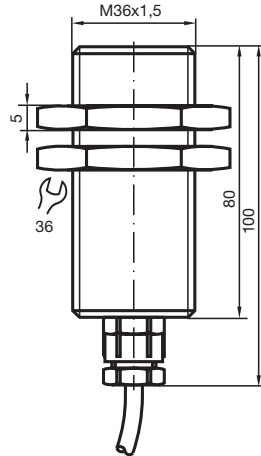

Fonction de l'élément de commutation	NPN	à fermeture
Portée nominale s_n	10 mm	
Montage	noyable	
Portée de travail s_a	0 ... 8,1 mm	
Facteur de réduction r_{AI}	0,4	
Facteur de réduction r_{Cu}	0,3	
Facteur de réduction r_{V2A}	0,85	
Tension d'emploi U_B	18 ... 28 V	
Fréquence de commutation f	0 ... 300 Hz	
Protection contre l'inversion de polarité	protégé	
Protection contre les courts-circuits	non	
Chute de tension U_d	≤ 3 V	
Courant d'emploi I_L	0 ... 200 mA	
Consommation à vide I_0	≤ 25 mA	
Normes	EN 60947-5-2	
Température ambiante	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)	
Raccordement	2 m, câble PVC	
Section des fils	0,75 mm ²	
Matériau du boîtier	laiton nickelé	
Face sensible	PBT	
Protection	IP67	
Remarque	version obsolète	

Raccordement :

E / E0



003441_FRA.xml

2003-03-24

CE

www.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS GmbH