


Sonderschutzart G/Ex

10 mm bündig


Komfortreihe

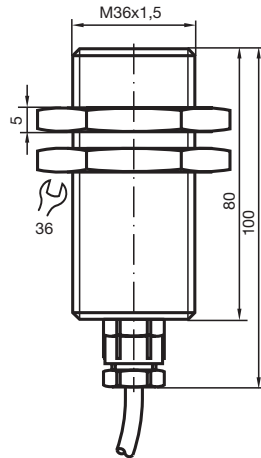

Schaltelementfunktion	NPN	Schließer
Schaltabstand s_n	10 mm	
Einbau	bündig	
Gesicherter Schaltabstand s_a	0 ... 8,1 mm	
Reduktionsfaktor r_{AI}	0,4	
Reduktionsfaktor r_{Cu}	0,3	
Reduktionsfaktor r_{V2A}	0,85	
Betriebsspannung U_B	18 ... 28 V	
Schaltfrequenz f	0 ... 300 Hz	
Verpolenschutz	verpolgeschützt	
Kurzschlusschutz	nein	
Spannungsfall U_d	≤ 3 V	
Betriebsstrom I_L	0 ... 200 mA	
Leerlaufstrom I_0	≤ 25 mA	
Normen	EN 60947-5-2	
Umgebungstemperatur	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)	
Anschlussart	2 m, PVC-Kabel	
Aderquerschnitt	0,75 mm ²	
Gehäusematerial	Messing, vernickelt	
Stirnfläche	PBT	
Schutzart	IP67	
Hinweise	Auslaufmodell	

Anschluss:

E / E0



003441_GER.xml

2003-03-24