



Specialskyddsklass G/Ex  
 10 mm i plan  
 Komfortserie

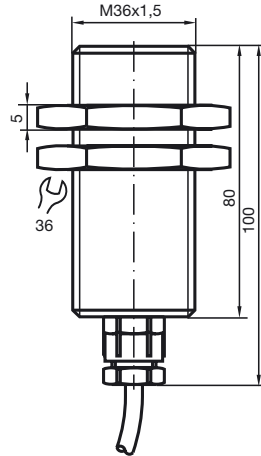

Allmänna data	
Utgångs funktion	NPN slutare
Känslavstånd $s_n$	10 mm
Installation	inbyggbar
Garanterat känslavstånd $s_a$	0 ... 8,1 mm
Reduktionsfaktor $r_{AI}$	0,4
Reduktionsfaktor $r_{Cu}$	0,3
Reduktionsfaktor $r_{V2A}$	0,85
Specifikationer	
Arbetsspänning $U_B$	18 ... 28 V
Kopplingsfrekvens $f$	0 ... 300 Hz
Polaritetsskydd	Skyddad mot felaktig polaritet
Kortslutningsskydd	nej
Spänningsfall $U_d$	$\leq 3$ V
Dimensioneringsdata	
Arbetsström $I_L$	0 ... 200 mA
Tomgångsström $I_0$	$\leq 25$ mA
Normkonformitet	
Normer	IEC / EN 60947-5-2:2004
Omgivningsförhållande	
Omgivningstemperatur	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
Mekaniska data	
Anslutnings typ	2 m, PVC-kabel
Ledartvårsnitt	0,75 mm <sup>2</sup>
Kapslingsmaterial	Mässing, förnicklad
Avkännings yta	PBT
Skyddsklass	IP67
Hänvisningar	Utlöpande modell

### Anslutning:

E / E0



2002-11-19 13:33 - 2006-02-08 - 003441\_SWE.xml