
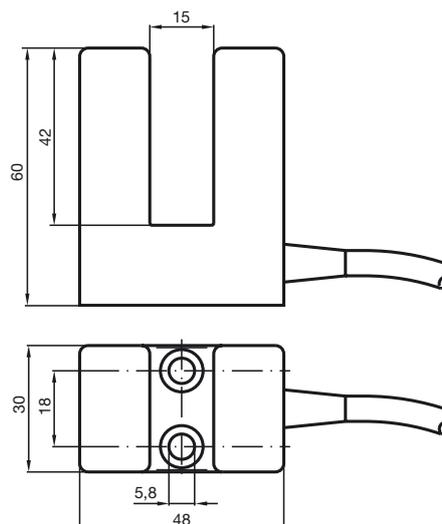


**Bestellbezeichnung**

SJ15-WS

Merkmale

- 15 mm Schlitzweite
- 2-Draht AC

Anschluss**Abmessungen****Technische Daten****Allgemeine Daten**

Schaltelementfunktion	AC	Schließer
Schlitzweite	15 mm	
Eintauchtiefe (seitlich)	18,5 ... 20,5 mm	
Ausgangspolarität	AC	

Kenndaten

Betriebsspannung	U_B	20 ... 253 V AC
Schaltfrequenz	f	0 ... 25 Hz
Hysterese	H	typ. 5%
Spannungsfall	U_d	typ. 4 V bei 40 ... 500 mA Laststrom typ. 5 V bei 15 ... 40 mA Laststrom typ. 7 V bei 5 ... 15 mA Laststrom
Kurzzeitstrom (20ms, 0,1Hz)		≤ 4000 mA
Betriebsstrom	I_L	5 ... 500 mA
Reststrom	I_r	≤ 2 mA

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
---------------------	--------------------------------

Mechanische Daten

Anschlussart	Kabel PVC , 2 m
Aderquerschnitt	0,75 mm ²
Gehäusematerial	PBT
Schutzart	IP67
Hinweis	¹⁾ Bei Temperaturbereich unter 0 °C zulässige Betriebsspannung U_b 80...253 V Geräteschutzsicherung ≤ 2 A (flink) gemäß IEC 60127-2 Sheet 1 Empfehlung: Nach Kurzschluss das Gerät auf Funktion prüfen.

Normen- und Richtlinienkonformität

Normenkonformität	
Normen	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007

Zulassungen und Zertifikate

UL-Zulassung	cULus Listed, General Purpose
CSA-Zulassung	cCSAus Listed, General Purpose
CCC-Zulassung	Certified by China Compulsory Certification (CCC)