

**Код для заказа**


NJ10-30GK-E-T

**Характеристики**

- Диапазон температур от -25 до 100 °C
- 10 мм, монтаж заподлицо

**Подключение**


E / E0



**Идентификация**

BF 30

**Размеры**

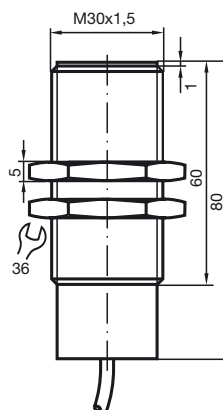

**Технические данные**

**Общие данные**

Функция переключающих элементов	Тип NPN	Нормально-разомкнутый контакт
Интервал переключений	$s_n$	10 мм
Монтаж	монтаж заподлицо	
Выходная полярность	пост. ток	
Гарантированный интервал переключений	$s_a$	0 ... 8,1 мм
Коэффициент восстановления	$\Gamma_{Al}$	0,4
Коэффициент восстановления	$\Gamma_{Cu}$	0,3
Коэффициент восстановления	$\Gamma_{V2A}$	0,85

**Параметры**

Рабочее напряжение	$U_B$	10 ... 30 В
Частота переключений	$f$	0 ... 300 Гц
Гистерезис	$H$	0 ... 10 обычно. %
Защита от неправильной полярности подключения	защита от неправильной полярности подключения	
Защита от короткого замыкания	тактирующий	
Падение напряжения	$U_d$	$\leq 3$ В
Рабочий ток	$I_L$	0 ... 200 мА
Ток холостого хода	$I_0$	$\leq 20$ мА

**Соответствие стандартам**

Стандарты	IEC / EN 60947-5-2:2004
-----------	-------------------------

**Окружающие условия**

Окружающая температура	-25 ... 100 °C (248 ... 373 К)
------------------------	--------------------------------

**Механические данные**

Тип подключения	2 м, Кабель в ПУР-оболочке
Поперечное сечение проводника	0,75 мм <sup>2</sup>
Материал корпуса	ПБТ
Торцевая поверхность	ПБТ
Тип защиты	IP68

Дата публикации: 2008-09-18 10:06 Дата издания: 2008-09-18 006722\_RUS.xml