


Codifica d'ordine

NJ15-30GK-E-T

Caratteristiche

- Linea comfort
- 15 mm non allineato
- Intervallo di temperatura -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)


Allacciamento



Accessori

BF 30
Flangia di fissaggio, 30 mm

Dimensioni

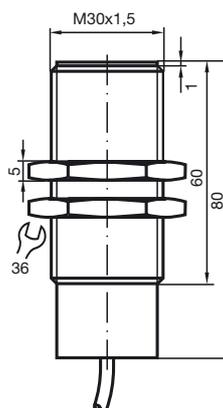

Dati tecnici

Dati generali

| | |
|---|----------------------|
| Funzione di un elemento di commutazione | Contatto NONPN |
| Distanza di comando misura | s_n 15 mm |
| Montaggio incorporato | non incorporab. |
| Polarità d'uscita | DC |
| Distanza di comando sicura | s_a 0 ... 12,15 mm |
| Fattore di riduzione r_{AI} | 0,4 |
| Fattore di riduzione r_{Cu} | 0,3 |
| Fattore di riduzione $r_{1,4301}$ | 0,85 |

Dati specifici

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Tensione di esercizio | U_B 10 ... 30 V |
| Frequenza di commutazione | f 0 ... 300 Hz |
| Isteresi | H 0 ... 8 tipico 3 % |
| Protezione da scambio di polarità | polarità protetta |
| Protezione da cortocircuito | a fasi |
| Caduta di tensione | U_d ≤ 3 V |
| Corrente di esercizio | I_L 0 ... 200 mA |
| Corrente a vuoto | I_0 ≤ 20 mA |

Condizioni ambientali

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| Temperatura ambiente | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) |
|----------------------|---------------------------------|

Dati meccanici

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Tipo di collegamento | Cavo PUR , 2 m |
| Sezione filo | 0,75 mm ² |
| Materiale della scatola | PBT |
| Superficie anteriore | PBT |
| Classe di protezione | IP68 |

Conformità alle norme e alle direttive

| | |
|-----------------------|---|
| Conformità alle norme | |
| Norme | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |

Omologazioni e certificati

| | |
|------------------|--------------------------------|
| omologazione UL | cULus Listed, General Purpose |
| Omologazione CSA | cCSAus Listed, General Purpose |

Data di edizione: 2011-07-14 10:57 Data di stampare: 2012-02-03 006822_ita.xml