




Referencia de pedido

NJ20+U1+W-T

Características

- Rango de temperatura
-25 ... 100 °C
- 20 mm no enrasado

Conexión



Accesorios

V1-G

Conector hembra, confeccionable

V1-W

Conector hembra, confeccionable


MHW 01

Ayudas de montaje

V1-M20-80

Adaptador de montaje

Dimensiones

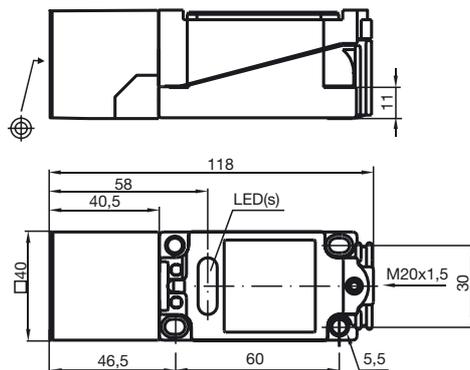

Datos técnicos

Datos generales

Función del elemento de conmutación	CA	N.A./N.C.
Distancia de conmutación de medición s_n	20 mm	
Instalación	no enrasado	
Polaridad de salida	CA	
Distancia de conmutación asegurada s_a	0 ... 16,2 mm	
Factor de reducción r_{Al}	0,4	
Factor de reducción r_{Cu}	0,3	
Factor de reducción r_{V2A}	0,85	

Datos característicos

Tensión de trabajo	U_B	20 ... 253 V ¹⁾
Frecuencia de conmutación	f	0 ... 25 Hz
Histéresis	H	tip. 3 %
Caída de tensión	U_d	≤ 5 V
Corriente de tiempo corto (20ms, 0,1Hz)		0 ... 4000 mA
Corriente de trabajo	I_L	10 ... 500 mA
Corriente residual	I_r	0 ... 3 mA tip.
Display de tensión de trabajo		LED, verde
Indicación del estado de conmutación		LED, amarillo

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	-25 ... 100 °C (248 ... 373 K)
----------------------	--------------------------------

Datos mecánicos

Tipo de conexión	Compartimento de terminales
Sección transversal	hasta 2,5 mm ²
Material de la carcasa	PBT
Superficie frontal	PBT
Tipo de protección	IP68

Nota

¹⁾ Con rangos de temperatura por debajo de 0 °C la tensión de trabajo permitida U es, 80...253 V
Fusible protector del aparato ≤ 2 A (rápido) según IEC 60127-2 hoja 1
Recomendación: comprobar el funcionamiento del aparato después de un cortocircuito.

Conformidad con Normas y Directivas

Conformidad con estándar	
Estándar	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007

Autorizaciones y Certificados

Autorización CCC	Certificado por China Compulsory Certification (CCC)
------------------	--