



- 1-kanalig
- Eingang EEx ia IIC
- 24 V DC Versorgungsspannung
- Genauigkeit $\pm 0,1 \%$
- Einstellmöglichkeit des Temperaturmessbereichs Pt100, Ni100 in 2-, 3- oder 4-Leitertechnik
- Einstellmöglichkeit des Thermoelementtyps (B, E, J, K, L, N, R, S oder T)
- Frei definierbare Kennlinie für Widerstand $0 \Omega \dots 400 \Omega$ und Spannung $-50 \text{ mV} \dots +150 \text{ mV}$
- Interne oder externe Klemmstellenkompensation
- Fühlerbruchüberwachung bei Thermoelementen
- Fühlerbruch- und Leitungskurzschlussüberwachung (LK) bei Pt100
- Online-Einstellungen über serielle Schnittstelle zum PC
- Ab Werk vorkonfektionierbar
- EMV nach NAMUR NE 21

Stromausgang 4 mA ... 20 mA
KFD2-UT-Ex1

Funktion


Der KFD2-UT-Ex1 ist ausgelegt zum Anschluss von Pt100, Ni100 (2-, 3-, 4-Leiter) und Thermoelementen der Typen B, E, J, K, L, N, R, S, T. Temperaturlineares 4 mA ... 20 mA-Signal am Ausgang.

Die Parametrierung geschieht mittels Software gemäß VDI/VDE GMA 2187. Der Eingang ist vom Ausgang, Programmierzugang und Versorgung galvanisch getrennt. Über Adapter K-ADP1 galvanische Trennung der PC-Schnittstelle vom Programmierzugang. Durch die Ex-Trennung zwischen Programmierzugang und Eingang kann die Programmierung während des Betriebes und bei angeschlossenem Ex-Messkreis erfolgen.

Interne/externe Klemmstellenkompensation für Thermoelemente wählbar.

Fehlermeldung-Reaktion programmierbar (auf-/absteuernder Ausgang). Fehler wird gemäß NAMUR NE 44 durch eine rot blinkende LED signalisiert.

Anschluss

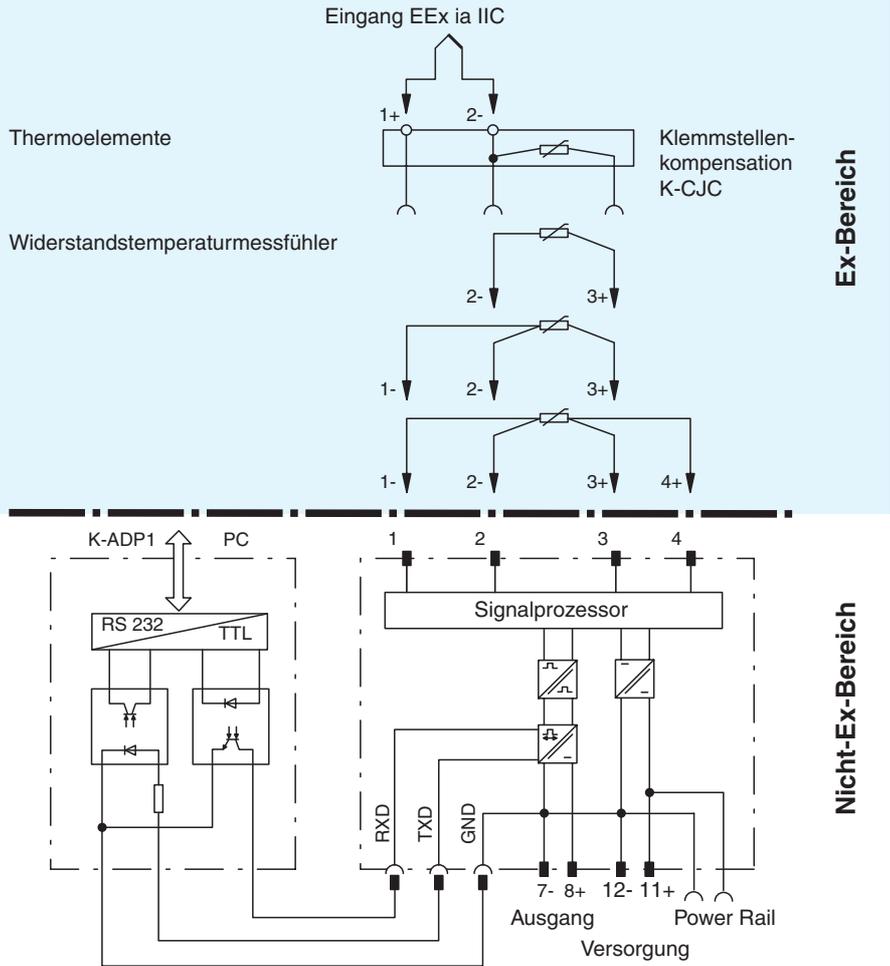

Aufbau

Frontansicht

Gehäusotyp A4 (siehe Systembeschreibung)

LED grün: Power

abziehbare Klemmen blau

LED rot: Fehlermeldung

Programmierzugang

abziehbare Klemmen grün



Veröffentlichungsdatum: 2006-03-01 15:14 Ausgabedatum: 2006-03-01 112879_GER.xml

Versorgung	
Anschluss	Power Rail oder Klemmen 11+, 12-
Bemessungsspannung	20 ... 35 V DC
Welligkeit	innerhalb der Versorgungstoleranz
Verlustleistung	1 W
Leistungsaufnahme	≤ 1,5 W
Eingang	
Anschluss	Klemmen 1, 2, 3 und 4 geeignet für Pt100, Ni100, Thermoelementtypen B, E, J, K, L, N, R, S oder T (IEC 584) Konfigurierung über Programmierbuchse
Leitungswiderstand	≤ 50 Ω pro Leitung
Messstrom	ca. 400 μA bei Widerstandsmessfühler Strom zur Leitungsunterbrechungsüberwachung während der Messung ausgeschaltet
Ausgang	
Anschluss	Klemmen 7-, 8+
Stromausgang	4 ... 20 mA ; 20,5 mA bei Eingangssignalüberschreitung ; Fehlermeldung: absteuernd 2 ... 4 mA oder aufsteuernd 20,5 ... 22 mA (programmierbar) ; Bürde: ≤ 500 Ω
Übertragungseigenschaften	
Abweichung	
Nach Kalibrierung	<u>Pt100</u> : ± 0,01 % des Messwertes in K + 0,05 % der Spanne + 0,1 K (4-Leiter-Anschluss) <u>Thermoelement</u> : ± 0,05 % des Messwertes in °C + 0,05 % der Spanne + 1 K Dies beinhaltet ± 0,8 K Fehler der Klemmstellen-Kompensation
Einfluss der Umgebungstemperatur	Stromausgang (CJC-Abweichung berücksichtigt): <u>Pt100</u> : (± 0,0015 % des Messwertes in K + 0,006 % der Spanne)/K ΔT _U ^{*)} <u>Thermoelement</u> : (± 0,02 K + 0,004 % des Messwertes in °C + 0,006 % der Spanne)/K ΔT _U ^{*)} Spannungsausgang (CJC-Abweichung berücksichtigt): <u>Pt100</u> : (± 0,0015 % des Messwertes in K + 0,0075 % der Spanne)/K ΔT _U ^{*)} <u>Thermoelement</u> : (± 0,02 K + 0,004 % des Messwertes in °C + 0,0075 % der Spanne)/K ΔT _U ^{*)} ^{*)} ΔT _U = Umgebungstemperaturänderung bezogen auf 23 °C (296 K)
Einfluss Versorgungsspannung	< 0,01 % der Spanne
Einfluss der Bürde	≤ 0,001 % des Ausgangswertes pro 100 Ω (Stromausgang)
Reaktionszeit	≤ 430 ms
Galvanische Trennung	
Eingang/Ausgang	sichere galvanische Trennung nach EN 50020, Scheitelwert der Spannung 375 V
Eingang/Versorgung	sichere galvanische Trennung nach EN 50020, Scheitelwert der Spannung 375 V
Eingang/Programmiereingang	vorhanden Zwischen Programmiereingang, Versorgung und Ausgang ist keine galvanische Trennung vorhanden. Der Schnittstellenadapter K-ADP1 (siehe Kapitel Zubehör und Installationstechnik) hat eine galvanische Trennung und vermeidet somit die Bildung von Massenschleifen.
Richtlinienkonformität	
Elektromagnetische Verträglichkeit	
Richtlinie 89/336/EG	EN 50081-2, EN 50082-2
Konformität	
Isolationskoordination	EN 50178
Galvanische Trennung	EN 50178
Elektromagnetische Verträglichkeit	NE 21
Schutzart	IEC 60529
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	-20 ... 60 °C (253 ... 333 K)
Mechanische Daten	
Schutzart	IP20
Masse	ca. 110 g
Abmessungen	20 x 118 x 115 mm
Daten für den Einsatz in Verbindung mit Ex-Bereichen	
EG-Baumusterprüfbescheinigung	BAS 01 ATEX 7256 , weitere Bescheinigungen siehe www.pepperl-fuchs.com
Gruppe, Kategorie, Zündschutzart	 II (1) G D [EEx ia] IIC (-20 °C ≤ T _{amb} ≤ 60 °C)
Spannung U ₀	11 V
Strom I ₀	33 mA
Leistung P ₀	90 mW
Versorgung	
Sicherheitst. Maximalspannung U _m	250 V (Achtung! Die Bemessungsspannung kann geringer sein.)
Zündschutzart [EEx ia]	
Explosionsgruppe	IIA IIB IIC
Äußere Kapazität	60 μF 13,8 μF 1,97 μF
Äußere Induktivität	251 mH 121 mH 32 mH

Innere Kapazität	0 μ F		
Innere Induktivität	0 mH		
Ausgang			
Sicherheitst. Maximalspannung U_m	250 V (Achtung! Die Bemessungsspannung kann geringer sein.)		
Konformitätsaussage	TÜV 02 ATEX 1797 X (Konformitätsaussage berücksichtigen)		
Gruppe, Kategorie, Zündschutzart, Temperaturklasse	⊕ II 3 G EEx nA II T4		
Galvanische Trennung			
Eingang/Ausgang	sichere galvanische Trennung nach EN 50020, Scheitelwert der Spannung 375 V		
Eingang/Versorgung	sichere galvanische Trennung nach EN 50020, Scheitelwert der Spannung 375 V		
Richtlinienkonformität			
Richtlinie 94/9 EG	EN 50014, EN 50020, EN 50021		
Entity Parameter			
Bescheinigungsnummer	4Z6A5.AX		
FM Control Drawing	No. 116-0129		
Geeignet für Installation/Montage in Division 2	ja		
Anschluss	Klemmen 1, 2, 3, 4		
Eingang I			
Spannung V_{OC}	11,6 V		
Strom I_t	30,9 mA		
Explosionsgruppe	A&B	C&E	D, F&G
Max. äußere Kapazität C_a	1,83 μ F	5,48 μ F	14,61 μ F
Max. äußere Induktivität L_a	35,9 mH	128,2 mH	307,1 mH
Sicherheitsparameter			
CSA Control Drawing	LR 65756-13		
Control Drawing	No. 116-0132		
Anschluss	Klemmen 1, 2, 3, 4, 5		
Eingang I			
Spannung V_{OC}	10,5 V		
Explosionsgruppe	A&B	C&E	D, F&G
Max. äußere Kapazität C_a	2,6 μ F	8 μ F	21 μ F
Max. äußere Induktivität L_a	45 mH	160 mH	387 mH

Ergänzende Informationen

Beachten Sie die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Zubehör

Power Rail PR-03

Power Rail UPR-03

Einspeisebausteine KFD2-EB2...

Über das Power Rail PR-03 oder UPR-03 können die Geräte durch die Einspeisebausteine mit 24 V DC versorgt werden. Ohne Verwendung eines Power Rails erfolgt die Geräteversorgung der Einzelgeräte direkt über deren Geräteklemmen.

Jeder Einspeisebaustein dient zur Absicherung und Überwachung von Gruppen mit bis zu 100 Einzelgeräten. Das Power Rail PR-03 ist ein Einlegeteil für die DIN-Schiene. Das Power Rail UPR-03 ist eine komplette Einheit bestehend aus dem elektrischen Einsatz und einer Aluminium-Profileschiene 35 mm x 15 mm x 2000 mm. Zur elektrischen Kontaktierung werden die Geräte einfach aufgerastet.

Das Power Rail darf nicht über die Geräteklemmen der Einzelgeräte eingespeist werden!

K-CJC

Abziehbare Klemmen mit intergrierten Temperaturmessfühlern zur Klemmstellenkompensation für Thermoelemente.

PACT^{ware}™

Gerätespezifische Treiber (DTM)

Adapter K-ADP1

Schnittstellenadapter für die Verbindung mit der seriellen RS 323-Schnittstelle eines PCs/Notebooks