




Codifica d'ordine

NJ4-F-E


Caratteristiche

- Linea comfort
- 4 mm non allineato

Allacciamento



Dimensioni

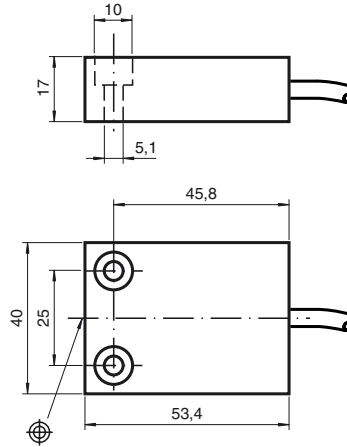

Dati tecnici

Dati generali

| | |
|---|---------------------|
| Funzione di un elemento di commutazione | Contatto NONPN |
| Distanza di comando misura | s_n 4 mm |
| Montaggio incorporato | non incorporab. |
| Polarità d'uscita | DC |
| Distanza di comando sicura | s_a 0 ... 3,24 mm |
| Fattore di riduzione r_{AI} | 0,3 |
| Fattore di riduzione r_{Cu} | 0,2 |
| Fattore di riduzione r_{V2A} | 0,7 |

Dati specifici

| | |
|-----------------------------------|--|
| Tensione di esercizio | U_B 10 ... 30 V |
| Frequenza di commutazione | f 0 ... 500 Hz |
| Protezione da scambio di polarità | polarità protetta |
| Protezione da cortocircuito | a fasi |
| Caduta di tensione | U_d \leq 2,5 V |
| Corrente di esercizio | I_L 0 ... 200 mA |
| Corrente residua | I_r 0 ... 0,01 mA tipico 0,1 μ A a 25 °C |
| Corrente a vuoto | I_0 \leq 15 mA |
| Display stato elettrico | |

Conformità alle norme

| | |
|-------|-------------------------|
| Norme | IEC / EN 60947-5-2:2004 |
|-------|-------------------------|

Condizioni ambientali

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (248 ... 343 K) |
|----------------------|-------------------------------|

Dati meccanici

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Tipo di collegamento | 2 m, cavo in PVC |
| Sezione filo | 0,75 mm ² |
| Materiale della scatola | PBT |
| Superficie anteriore | PBT |
| Classe di protezione | IP67 |

Data di edizione: 2009-11-17 11:08 Data di stampare: 2009-11-17 011627_ITA.xml