
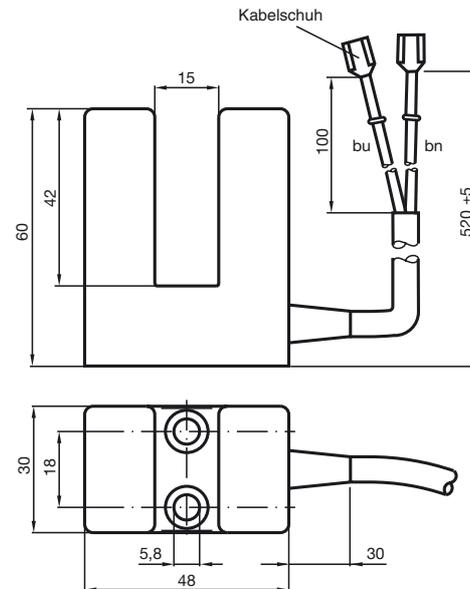


**Bestellbezeichnung**

SJ15-WS-Y12109

Merkmale

- Erhöhte EMV-Festigkeit
- Kundenspezifisch für Fa. Haushahn
- Mit Abschirmblech
- Anschluss über Kabelschuh

Anschluss**Abmessungen****Technische Daten****Allgemeine Daten**

Schaltelementfunktion	AC	Schließer
Schlitzweite	15 mm	
Eintauchtiefe (seitlich)	18,5 ... 20,5 mm	
Einbau		
Ausgangspolarität	AC	

Kenndaten

Betriebsspannung	U_B	bei 0 ... 70 °C: 20 ... 250V bei -25 ... 0 °C: 80 ... 250V
Schaltfrequenz	f	0 ... 25 Hz
Spannungsfall	U_d	≤ 3 V
Kurzzeitstrom (20ms, 0,1Hz)		0 ... 4000 mA
Betriebsstrom	I_L	10 ... 500 mA
Reststrom	I_r	0 ... 2,5 mA typ.

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
---------------------	--------------------------------

Mechanische Daten

Anschlussart	Kabel PVC , 520 mm
Aderquerschnitt	0,75 mm ²
Gehäusematerial	PBT
Schutzart	IP67

Normen- und Richtlinienkonformität

Normenkonformität	
Normen	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007

Zulassungen und Zertifikate

UL-Zulassung	cULus Listed, General Purpose
CSA-Zulassung	cCSAus Listed, General Purpose