




**Codifica d'ordine**

SJ15-WS-Y12109


**Caratteristiche**

- Resistenza a EMC elevata
- Specifico per la ditta Haushahn
- Con lamierino di schermatura
- Collegamento con pressacavo

**Allacciamento**



**Dimensioni**

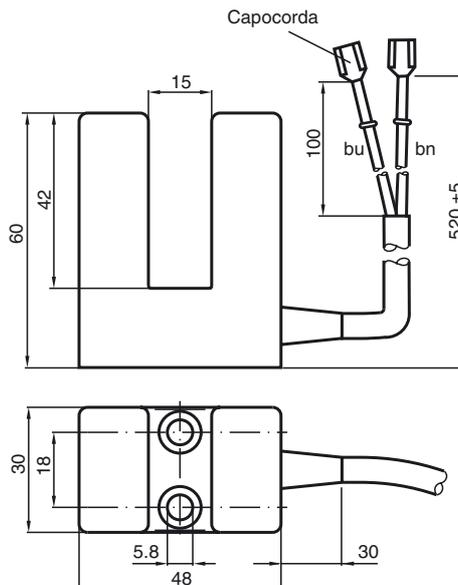

**Dati tecnici**

**Dati generali**

Funzione di un elemento di commutazione	AC	Contatto NO
Larghezza fessura	15 mm	
Profondità di immersione (laterale)	18,5 ... 20,5 mm	
Montaggio incorporato		
Polarità d'uscita	AC	

**Dati specifici**

Tensione di esercizio	$U_B$	a 0 ... 70 °C: 20 ... 250V a -25 ... 0 °C: 80 ... 250V
Frequenza di commutazione	$f$	0 ... 25 Hz
Caduta di tensione	$U_d$	$\leq 3$ V
Corrente di breve durata (20 ms, 0,1 Hz)		0 ... 4000 mA
Corrente di esercizio	$I_L$	10 ... 500 mA
Corrente residua	$I_r$	0 ... 2,5 mA tipico

**Condizioni ambientali**

Temperatura ambiente	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
----------------------	--------------------------------

**Dati meccanici**

Tipo di collegamento	Cavo PVC , 520 mm
Sezione filo	0,75 mm <sup>2</sup>
Materiale della scatola	PBT
Classe di protezione	IP67

**Conformità alle norme e alle direttive**

Conformità alle norme	
Norme	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007

**Omologazioni e certificati**

omologazione UL	cULus Listed, General Purpose
Omologazione CSA	cCSAus Listed, General Purpose

Data di edizione: 2010-11-04 15:56 Data di stampare: 2010-11-05 01:21:09\_ITA.xml