




Codifica d'ordine

RJ21-E


Caratteristiche

- 21 mm diametro interno
- A 3 fili DC

Allacciamento



Dimensioni

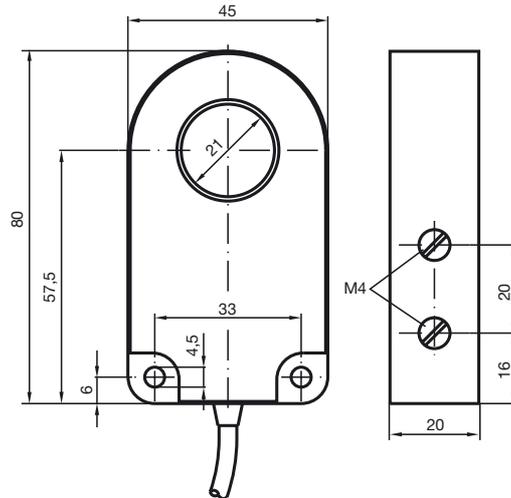

Dati tecnici

Dati generali

Funzione di un elemento di commutazione	Contatto NONPN
Montaggio incorporato	
Polarità d'uscita	DC
Diametro interno	21 mm
Cilindro di misura	
Diametro	6 mm
Lunghezza	12 mm

Dati specifici

Tensione nominale	U_o	8 V
Tensione di esercizio	U_B	10 ... 30 V DC
Frequenza di commutazione	f	0 ... 1000 Hz
Isteresi	H	tip. 5%
Protezione da scambio di polarità		polarità protetta
Protezione da cortocircuito		a fasi
Caduta di tensione	U_d	≤ 3 V
Corrente di esercizio	I_L	0 ... 200 mA
Corrente a vuoto	I_o	≤ 20 mA

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
----------------------	--------------------------------

Dati meccanici

Tipo di collegamento	Cavo PVC , 2 m
Sezione filo	0,34 mm ²
Materiale della scatola	PBT
Classe di protezione	IP67

Conformità alle norme e alle direttive

Conformità alle norme	
Norme	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007

Omologazioni e certificati

omologazione UL	cULus Listed, General Purpose
Omologazione CSA	cCSAus Listed, General Purpose

Data di edizione: 2011-07-27 14:41 Data di stampare: 2011-07-27 013003_ita.xml