




Objednávací název

NJ10-30GM-DW2-10 110V

Vlastnosti

- Komfortní řada
- 10 mm v jedné rovině
- Rozsah hlídání a kontroly 1 ... 10 Hz

Připojení



Příslušenství


BF 30

Montážní příruba, 30 mm

EXG-18

Držák pro rychlou montáž, sřpevným dorazem

Rozměry

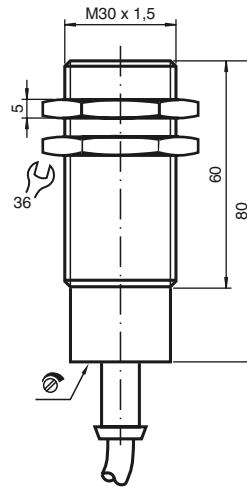

Technická data

Všeobecné specifikace

Funkce spínacího prvku	AC spínací kontakt
Spínací vzdálenost	s_n 10 mm
Montáž	v jedné rovině
Polarita výstupu	střídavé
Pracovní rozsah	s_a 0 ... 7,2 mm

Charakteristické hodnoty

Provozní napětí	U_B 110 V AC
Spínací frekvence	f 45 ... 65 Hz
Hystereze	H 2 ... 10 typ. 5 %
Provozní proud	I_L 5 ... 200 mA
Zbytkový proud	I_r 0,7 ... 1,5 mA typ.
Proud naprázdno	I_0 5 mA
Poměr segment/volné místo	4:1 nebo 1:4

Soulad s normami

Podle normy o elektromagnetické kompa- IEC / EN 60947-5-2:2004
tibilitě

Okolní podmínky

Teplota okolí -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)

Mechanické specifikace

Typ připojení	Kabel Polyvinylchlorid , 2 m
Průřez žily vodiče	0,75 mm ²
Materiál pouzdra	Mosaz, poniklovaná
Čelní plocha	Polybutyltereftalát
Třída ochrany	IP67