




Marque de commande

NJ10-30GM-DW2-10 110V

Caractéristiques

- Série confort
- 10 mm, noyable
- Plage de contrôle
1 ... 10 Hz

Connexion



Accessoires


BF 30

bride de fixation, 30 mm

EXG-18

bride de fixation pour montage rapide avec butée

Dimensions

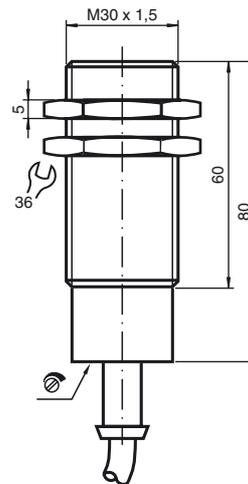

Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales

Fonction de l'élément de commutation	C.A.	à fermeture
Portée nominale	s_n	10 mm
Montage		noyable
Polarité de sortie		C.A.
Portée de travail	s_a	0 ... 7,2 mm

Valeurs caractéristiques

Tension d'emploi	U_B	110 V C.A.
Fréquence de commutation	f	45 ... 65 Hz
Course différentielle	H	2 ... 10 typ. 5 %
Courant d'emploi	I_L	5 ... 200 mA
Courant résiduel	I_r	0,7 ... 1,5 mA typ.
Consommation à vide	I_0	5 mA
Rapport impulsion/pause		4 : 1 ou 1 : 4

Conformité aux normes

CEM selon	IEC / EN 60947-5-2:2004
-----------	-------------------------

Conditions environnementales

Température ambiante	-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
----------------------	--------------------------------

Caractéristiques mécaniques

Type de raccordement	câble PVC, 2 m
Section des fils	0,75 mm ²
Matériau du boîtier	laiton nickelé
Face sensible	PBT
Mode de protection	IP67