




Bestellbezeichnung

NJ10-30GM-DW2-10 110V

Merkmale

- Komfortreihe
- 10 mm bündig
- Überwachungsbereich
1 ... 10 Hz

Anschluss



Zubehör


BF 30

Befestigungsflansch, 30 mm

EXG-18

Schnellmontagehalterung mit Festanschlag

Abmessungen

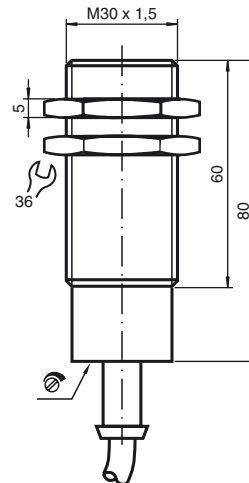

Technische Daten

Allgemeine Daten

Schaltelementfunktion	AC	Schließer
Schaltabstand	s_n	10 mm
Einbau		bündig
Ausgangspolarität		AC
Gesicherter Schaltabstand	s_a	0 ... 7,2 mm

Kenndaten

Betriebsspannung	U_B	110 V AC
Schaltfrequenz	f	45 ... 65 Hz
Hysterese	H	2 ... 10 typ. 5 %
Betriebsstrom	I_L	5 ... 200 mA
Reststrom	I_r	0,7 ... 1,5 mA typ.
Leerlaufstrom	I_0	5 mA
Segment-/Lücken-Verhältnis		4:1 oder 1:4

Normenkonformität

EMV gemäß	IEC / EN 60947-5-2:2004
-----------	-------------------------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
---------------------	--------------------------------

Mechanische Daten

Anschlussart	Kabel PVC, 2 m
Aderquerschnitt	0,75 mm ²
Gehäusematerial	Messing, vernickelt
Stirnfläche	PBT
Schutzart	IP67