




**Codifica d'ordine**

NJ10-30GM-DW2-10 110V

**Caratteristiche**

- Linea comfort
- 10 mm allineato
- Intervallo di monitoraggio 1 ... 10 Hz


**Allacciamento**



**Accessori**

- BF 30**  
Flangia di fissaggio, 30 mm
- EXG-18**  
Staffa di montaggio rapido con arresto

**Dimensioni**

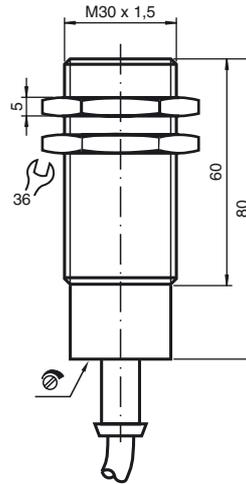

**Dati tecnici**

**Dati generali**

Funzione di un elemento di commutazione	AC	Contatto NO
Distanza di comando misura	$s_n$	10 mm
Montaggio incorporato	incorporabile	
Polarità d'uscita	AC	
Distanza di comando sicura	$s_a$	0 ... 7,2 mm

**Dati specifici**

Tensione di esercizio	$U_B$	110 V AC
Frequenza di commutazione	$f$	45 ... 65 Hz
Isteresi	$H$	2 ... 10 tipico 5 %
Corrente di esercizio	$I_L$	5 ... 200 mA
Corrente residua	$I_r$	0,7 ... 1,5 mA tipico
Corrente a vuoto	$I_0$	5 mA
Rapporto segmento/spazi vuoti	4:1 oder 1:4	

**Conformità alle norme**

EMC secondo	IEC / EN 60947-5-2:2004
-------------	-------------------------

**Condizioni ambientali**

Temperatura ambiente	-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
----------------------	--------------------------------

**Dati meccanici**

Tipo di collegamento	Cavo PVC , 2 m
Sezione filo	0,75 mm <sup>2</sup>
Materiale della scatola	Ottone, nichelato
Superficie anteriore	PBT
Classe di protezione	IP67

Data di edizione: 2012-03-08 23:20 Data di stampare: 2012-03-08 013227\_ita.xml