




Opis zamówienia

NJ10-30GM-DW2-10 110V


Opis zamówienia

- Seria komfort
- 10 mm zabudowany
- Nadzorowany zakres 1 ... 10 Hz

Przyłącze



Wymiary

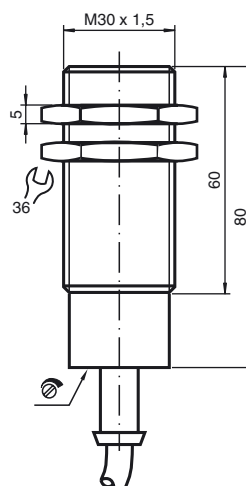

Dane techniczne

Dane ogólne

Funkcja elementów przełączających	AC normalnie otwarty
Nominalny zasięg działania	s_n 10 mm
Instalacja	zabudowany
Polaryzacja wyjściowa	AC
Zapewniony dystans działania	s_a 0 ... 7,2 mm

Parametry

Napięcie robocze	U_B 110 V AC
Częstotliwość przełączania	f 45 ... 65 Hz
histereza	H 2 ... 10 typ. 5 %
Prąd roboczy	I_L 5 ... 200 mA
Prąd resztkowy	I_r 0,7 ... 1,5 mA typ.
Prąd jałowy	I_0 5 mA
Stosunek segment-luka	4:1 lub 1:4

Zgodność norm

Kompatybilność elektromagnetyczna zgodnie z	IEC / EN 60947-5-2:2004
---	-------------------------

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia	-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
-----------------------	--------------------------------

Dane mechaniczne

Schemat połączenia	przewód PVC , 2 m
Przekrój poprzeczny żył	0,75 mm ²
Materiał obudowy	Mosiądz, niklowany
Powierzchnia pomiarowa	PBT
Rodzaj ochrony	IP67