




Designação para encomenda

NJ10-30GM-DW2-10 110V


Características

- série de conforto
- 10 mm nivelado
- Área de controlo
1 ... 10 Hz

Ligação



Dimensões

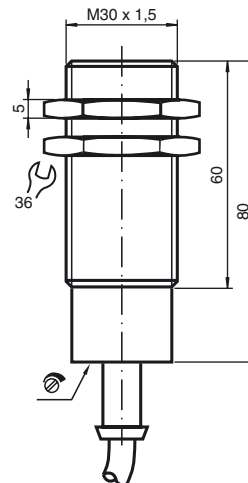

Dados técnicos

Dados gerais

Função do elemento de comutação	ACContacto de trabalho
Intervalo de comutação	s_n 10 mm
Montagem	nivelado
Polaridade de saída	AC
Intervalo seguro de comutação	s_a 0 ... 7,2 mm

Dados característicos

Tensão de funcionamento	U_B 110 V AC
Frequência de comutação	f 45 ... 65 Hz
Histerese	H 2 ... 10 tipo 5 %
Corrente de funcionamento	I_L 5 ... 200 mA
Corrente residual	I_r 0,7 ... 1,5 mA tipo
Corrente reactiva	I_0 5 mA
Relação segmento/fendas	4:1 ou 1:4

Conformidade com as normas

de acordo EMV	IEC / EN 60947-5-2:2004
---------------	-------------------------

Condições ambiente

Temperatura ambiente	-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
----------------------	--------------------------------

Dados mecânicos

Tipo de saída	Cabo PVC , 2 m
Secção transversal do condutor	0,75 mm ²
Material da caixa	Latão, niquelado
Superfície frotal	PBT
Tipo de protecção	IP67