




**Referencia de pedido**

NJ10-30GM-DW2-10 110V

**Características**

- Serie estándar
- 10 mm enrasado
- Rango de control 1 ... 10 Hz


**Conexión**



**Accesorios**

- BF 30**  
Brida de fijación, 30 mm
- EXG-18**  
Soporte de montaje rápido con tope fijo

**Dimensiones**

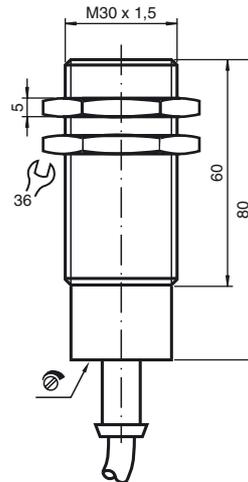

**Datos técnicos**

**Datos generales**

Función del elemento de conmutación	CA	N.A.
Distancia de conmutación de medición $s_n$	10 mm	
Instalación	enrasado	
Polaridad de salida	CA	
Distancia de conmutación asegurada $s_a$	0 ... 7,2 mm	

**Datos característicos**

Tensión de trabajo	$U_B$	110 V CA
Frecuencia de conmutación	$f$	45 ... 65 Hz
Histéresis	$H$	2 ... 10 tip. 5 %
Corriente de trabajo	$I_L$	5 ... 200 mA
Corriente residual	$I_r$	0,7 ... 1,5 mA tip.
Corriente en vacío	$I_0$	5 mA
Relación pulso/espacio		4:1 ó 1:4

**Conformidad con estándar**

Según CEM	IEC / EN 60947-5-2:2004
-----------	-------------------------

**Condiciones ambientales**

Temperatura ambiente	-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
----------------------	--------------------------------

**Datos mecánicos**

Tipo de conexión	Cable PVC , 2 m
Sección transversal	0,75 mm <sup>2</sup>
Material de la carcasa	latón, niquelado
Superficie frontal	PBT
Tipo de protección	IP67

Fecha de publicación: 2012-03-08 23:20 Fecha de edición: 2012-03-08 01:3227\_spa.xml