




Orderbenämning

NJ10-30GM-DW2-10 110V

Kännetecken

- Komfortserie
- 10 mm i plan
- Övervakningsområde
1 ... 10 Hz

Anslutning



Tillbehör


BF 30

Fäste, 30 mm

EXG-18

Snabbfäste med stopp

Avmätning

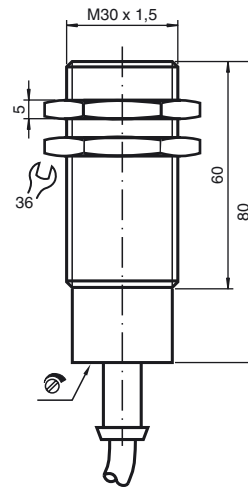

Tekniska data

Allmänna specifikationer

Utgångs funktion	AC	slutare
Känslavstånd	s_n	10 mm
Installation	inbyggbar	
Utgångs typ	AC	
Garanterat känslavstånd	s_a	0 ... 7,2 mm

Specifikationer

Arbetsspänning	U_B	110 V AC
Kopplingsfrekvens	f	45 ... 65 Hz
Hysteres	H	2 ... 10 typ. 5 %
Arbetsström	I_L	5 ... 200 mA
Läckström	I_r	0,7 ... 1,5 mA typ.
Tomgångsström	I_0	5 mA
Segment/luckor förhållande	4:1 eller 1:4	

Normkonformitet

EMV enligt	IEC / EN 60947-5-2:2004
------------	-------------------------

Omgivningsförhållande

Omgivningstemperatur	-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
----------------------	--------------------------------

Mekaniska specifikationer

Anslutnings typ	Kabel PVC , 2 m
Ledartvärsnitt	0,75 mm ²
Kapslingsmaterial	Mässing, förnickad
Avkännings yta	PBT
Skyddsklass	IP67