



Série confort
6 mm, noyable
Protection spéciale G/Ex

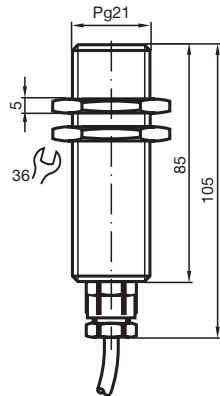

Fonction de l'élément de commutation	C.A.	à fermeture
Portée nominale s_n	6 mm	
Montage	noyable	
Portée de travail s_a	0 ... 4,86 mm	
Facteur de réduction r_{Al}	0,4	
Facteur de réduction r_{Cu}	0,3	
Facteur de réduction r_{V2A}	0,85	
Tension d'emploi U_B	20 ... 250 V	
Fréquence de commutation f	0 ... 25 Hz	
Protection contre les courts-circuits	fusible	
Chute de tension U_d	≤ 7 V	
Courant à l'appel (20 ms, 0,1 Hz)	0 ... 4000 mA	
Courant d'emploi I_L	8 ... 500 mA	
Courant résiduel I_r	0 ... 2,5 mA typ.	
Normes	EN 60947-5-2	
Température ambiante	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)	
Raccordement	2 m, câble PVC	
Section des fils	0,75 mm ²	
Matériau du boîtier	laiton nickelé	
Face sensible	PBT	
Protection	IP67	
Remarque	version obsolète	

Raccordement :



CE

www.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS GmbH