



Komfortserie
6 mm i plan
Specialskyddsklass G/Ex

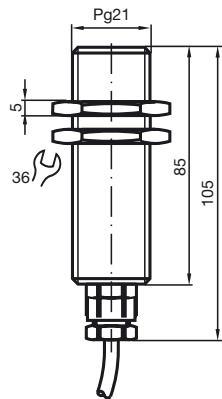

Allmänna data	
Utgångs funktion	AC slutare
Känslavstånd s_n	6 mm
Installation	inbyggbar
Garanterat känslavstånd s_a	0 ... 4,86 mm
Reduktionsfaktor r_{Al}	0,4
Reduktionsfaktor r_{Cu}	0,3
Reduktionsfaktor r_{V2A}	0,85
Specifikationer	
Arbetsspänning U_B	20 ... 250 V
Kopplingsfrekvens f	0 ... 25 Hz
Kortslutningskydd	Smältsäkring
Spänningsfall U_d	≤ 7 V
Korttidsström (20ms, 0,1Hz)	0 ... 4000 mA
Arbetsström I_L	8 ... 500 mA
Läckström I_r	0 ... 2,5 mA typ.
Normkonformitet	
Normer	IEC / EN 60947-5-2:2004
Omgivningsförhållande	
Omgivningstemperatur	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
Mekaniska data	
Anslutnings typ	2 m, PVC-kabel
Ledartvärsnitt	0,75 mm ²
Kapslingsmaterial	Mässing, förnicklad
Avkännings yta	PBT
Skyddsklass	IP67
Hänvisningar	Utlöpande modell

Anslutning:



2002-11-14 10:52 - 2006-02-08 - 014072_SWE.xml