




Bestellbezeichnung

NJ6-25-WO-G/EX


Merkmale

- Komfortreihe
- 6 mm bundig
- Sonderschutzart G/Ex

Anschluss



Abmessungen

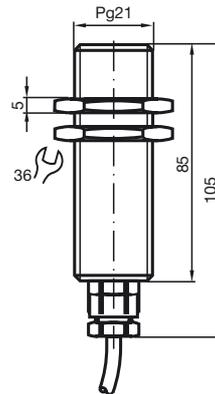

Technische Daten

Allgemeine Daten

Schaltelementfunktion	AC	Offner
Schaltabstand	s_n	6 mm
Einbau		bundig
Ausgangspolaritat		AC
Gesicherter Schaltabstand	s_a	0 ... 4,86 mm
Reduktionsfaktor r_{AI}		0,4
Reduktionsfaktor r_{Cu}		0,3
Reduktionsfaktor r_{V2A}		0,85

Kenndaten

Betriebsspannung	U_B	20 ... 250 V
Schaltfrequenz	f	0 ... 25 Hz
Kurzschlusschutz		Schmelzsicherung
Spannungsfall	U_d	≤ 7 V
Kurzzeitstrom (20ms, 0,1Hz)		0 ... 4000 mA
Betriebsstrom	I_L	8 ... 500 mA
Reststrom	I_r	0 ... 2,5 mA typ.

Normenkonformitat

Normen	IEC / EN 60947-5-2:2004
--------	-------------------------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
---------------------	-------------------------------

Mechanische Daten

Anschlussart	2 m, PVC-Kabel
Aderquerschnitt	0,75 mm ²
Gehusematerial	Messing, vernickelt
Stirnflache	PBT
Schutzart	IP67
Hinweise	Auslaufmodell