




### Codifica d'ordine

NJ6-25-WO-G/EX


### Caratteristiche

- Linea comfort
- 6 mm allineato
- Tipo di protezione speciale G/Ex

### Allacciamento



### Dimensioni

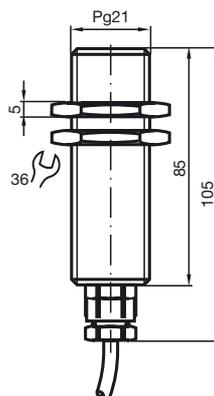

### Dati tecnici

#### Dati generali

Funzione di un elemento di commutazione	Contatto NCAC
Distanza di comando misura	$s_n$ 6 mm
Montaggio incorporato	incorporabile
Polarit� d'uscita	AC
Distanza di comando sicura	$s_a$ 0 ... 4,86 mm
Fattore di riduzione $r_{AI}$	0,4
Fattore di riduzione $r_{Cu}$	0,3
Fattore di riduzione $r_{V2A}$	0,85

#### Dati specifici

Tensione di esercizio	$U_B$	20 ... 250 V
Frequenza di commutazione	$f$	0 ... 25 Hz
Protezione da cortocircuito		Fusibile
Caduta di tensione	$U_d$	$\leq 7$ V
Corrente di breve durata (20 ms, 0,1 Hz)		0 ... 4000 mA
Corrente di esercizio	$I_L$	8 ... 500 mA
Corrente residua	$I_r$	0 ... 2,5 mA tipico

#### Conformit  alle norme

Norme	IEC / EN 60947-5-2:2004
-------	-------------------------

#### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
----------------------	-------------------------------

#### Dati meccanici

Tipo di collegamento	2 m, cavo in PVC
Sezione filo	0,75 mm <sup>2</sup>
Materiale della scatola	Ottone, nichelato
Superficie anteriore	PBT
Classe di protezione	IP67
Note	Modello non pi� prodotto