
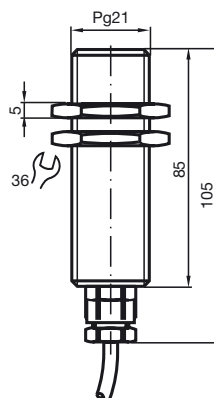


**Код для заказа**

NJ6-25-WO-G/EX

**Характеристики**

- Комфортная серия
- 6 мм, монтаж заподлицо
- Особый класс защиты G/Ex

**Свързване****Размеры****Технические данные****Общие данные**

Функция переключающих элементов	перем. ток	Нормально-замкнутый контакт
Интервал переключений	$s_n$	6 мм
Монтаж		монтаж заподлицо
Выходная полярность		перем. ток
Гарантированный интервал переключений	$s_a$	0 ... 4,86 мм
Коэффициент восстановления $r_{Al}$		0,4
Коэффициент восстановления $r_{Cu}$		0,3
Коэффициент восстановления $r_{V2A}$		0,85

**Параметры**

Рабочее напряжение	$U_B$	20 ... 250 В
Частота переключений	$f$	0 ... 25 Гц
Защита от короткого замыкания		Плавкий предохранитель
Падение напряжения	$U_d$	$\leq 7$ В
Кратковременный ток (20 мс, 0,1 Гц)		0 ... 4000 мА
Рабочий ток	$I_L$	8 ... 500 мА
Остаточный ток	$I_r$	0 ... 2,5 мА обычно.

**Соответствие стандартам**

Стандарты	IEC / EN 60947-5-2:2004
-----------	-------------------------

**Окружающие условия**

Окружающая температура	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
------------------------	-------------------------------

**Механические данные**

Тип подключения	2 м, Кабель в ПВХ-оболочке
Поперечное сечение проводника	0,75 мм <sup>2</sup>
Материал корпуса	Латунь, никелированная
Торцевая поверхность	ПБТ
Тип защиты	IP67
Указания	последняя модель в серии