



Sonderschutzart G/Ex
 10 mm bündig
 Komfortreihe

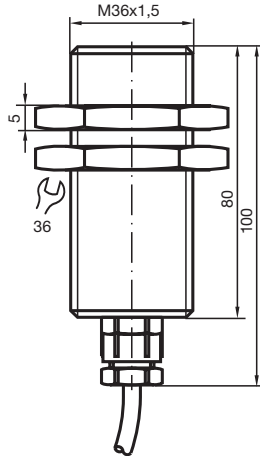

Schaltelementfunktion	AC	Schließer
Schaltabstand s_n	10 mm	
Einbau	bündig	
Gesicherter Schaltabstand s_a	0 ... 8,1 mm	
Reduktionsfaktor r_{Al}	0,4	
Reduktionsfaktor r_{Cu}	0,3	
Reduktionsfaktor r_{V2A}	0,85	
Betriebsspannung U_B	20 ... 253 V	
Schaltfrequenz f	0 ... 25 Hz	
Kurzschlusschutz	Schmelzsicherung	
Spannungsfall U_d	≤ 7 V	
Kurzzeitstrom (20ms, 0,1Hz)	0 ... 4000 mA	
Betriebsstrom I_L	8 ... 500 mA	
Reststrom I_r	0 ... 2,5 mA typ.	
Normen	EN 60947-5-2	
Umgebungstemperatur	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)	
Anschlussart	2 m, PVC-Kabel	
Aderquerschnitt	0,75 mm ²	
Gehäusematerial	Messing, vernickelt	
Stirnfläche	PBT	
Schutzart	IP67	
Hinweise	Auslaufmodell	

Anschluss:

WS



014074_GER.xml

2003-03-24