




### Codifica d'ordine

NJ10-36-WO-G/EX


### Caratteristiche

- Tipo di protezione speciale G/Ex
- 10 mm allineato
- Linea comfort

### Allacciamento



## Dimensioni

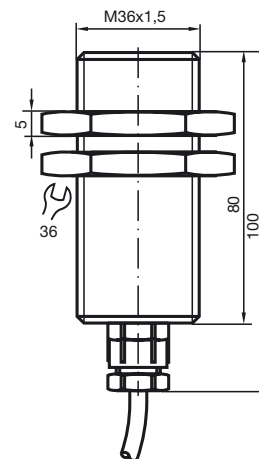

## Dati tecnici

### Dati generali

Funzione di un elemento di commutazione Contatto NCAC		
Distanza di comando misura	$s_n$	10 mm
Montaggio incorporato		incorporabile
Polarit� d'uscita		AC
Distanza di comando sicura	$s_a$	0 ... 8,1 mm
Fattore di riduzione $r_{AI}$		0,4
Fattore di riduzione $r_{Cu}$		0,3
Fattore di riduzione $r_{V2A}$		0,85

### Dati specifici

Tensione di esercizio	$U_B$	20 ... 253 V
Frequenza di commutazione	$f$	0 ... 25 Hz
Protezione da cortocircuito		Fusibile
Caduta di tensione	$U_d$	$\leq 7$ V
Corrente di breve durata (20 ms, 0,1 Hz)		0 ... 4000 mA
Corrente di esercizio	$I_L$	8 ... 500 mA
Corrente residua	$I_r$	0 ... 2,5 mA tipico

### Conformit  alle norme

Norme	IEC / EN 60947-5-2:2004
-------	-------------------------

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	-25 ... 70 �C (248 ... 343 K)
----------------------	-------------------------------

### Dati meccanici

Tipo di collegamento	2 m, cavo in PVC
Sezione filo	0,75 mm <sup>2</sup>
Materiale della scatola	Ottone, nichelato
Superficie anteriore	PBT
Classe di protezione	IP67
Note	Modello non pi� prodotto