
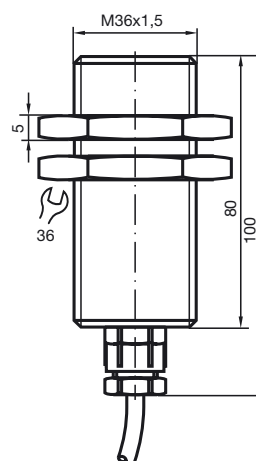


**Код для заказа**

NJ10-36-WO-G/EX

Характеристики

- Особый класс защиты G/Ex
- 10 мм, монтаж заподлицо
- Комфортная серия

Свързване**Размеры****Технические данные****Общие данные**

Функция переключающих элементов	перем. ток	Нормально-замкнутый контакт
Интервал переключений	s_n	10 мс
Монтаж		монтаж заподлицо
Выходная полярность		перем. ток
Гарантированный интервал переключений	s_a	0 ... 8,1 мс
Коэффициент восстановления r_{Al}		0,4
Коэффициент восстановления r_{Cu}		0,3
Коэффициент восстановления r_{V2A}		0,85

Параметры

Рабочее напряжение	U_B	20 ... 253 В
Частота переключений	f	0 ... 25 Гц
Защита от короткого замыкания		Плавкий предохранитель
Падение напряжения	U_d	≤ 7 В
Кратковременный ток (20 мс, 0,1 Гц)		0 ... 4000 мА
Рабочий ток	I_L	8 ... 500 мА
Остаточный ток	I_r	0 ... 2,5 мА обычно.

Соответствие стандартам

Стандарты	IEC / EN 60947-5-2:2004
-----------	-------------------------

Окружающие условия

Окружающая температура	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
------------------------	-------------------------------

Механические данные

Тип подключения	2 м, Кабель в ПВХ-оболочке
Поперечное сечение проводника	0,75 мм ²
Материал корпуса	Латунь, никелированная
Торцевая поверхность	ПБТ
Тип защиты	IP67
Указания	последняя модель в серии