



Referencia de pedido


RLK28-54-G/31/116

Sensor fotoeléctrico de barrera por reflexión con compartimento terminal


Características

- Detección de objetos transparentes, p.ej., vidrio traslúcido, PET y film transparentes
- Conmutador TEACH-IN para ajuste de etapas de identificación de contrastes
- Reajuste automático en ensuciamiento en función de detección de contrastes
- LEDs indicadores muy visibles para energía, reserva de función y estado de conmutación
- Insensible a la luz extraña, también con lámparas fluorescentes
- Impermeable, Tipo de protección IP67
- Clase de protección II

Dimensiones

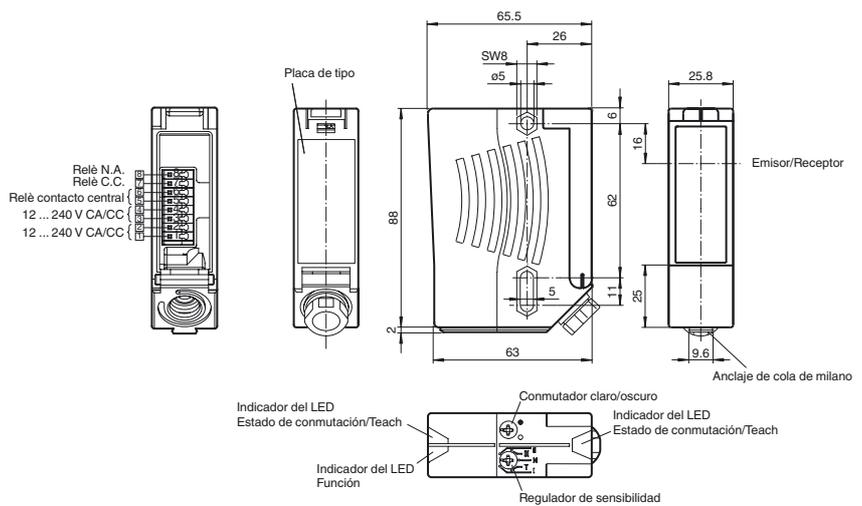

Conexión eléctrica

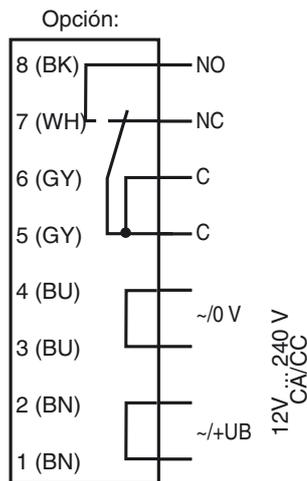

Las funciones de relé «abrir» y «cerrar» se refieren al modo de conmutación «conmutación clara», en cuya configuración se encuentra el conmutador claro/oscuro en la parte superior de la carcasa (= estado en la entrega).

Datos técnicos**Datos generales**

Distancia útil operativa	0 ... 5,6 m
Distancia del reflector	0 ... 5,6 m
Distancia útil límite	7 m
Objeto de referencia	Reflector H85-2
Emisor de luz	LED
Tipo de luz	Luz alterna, roja , 660 nm
Diámetro del haz de luz	aprox. 90 mm a una distancia de 5,6 m
Angulo de apertura	Emisor: 1 ° receptor: 1,2 °
Límite de luz extraña	50000 Lux

Datos característicos de seguridad funcional

MTTF _d	790 a
Duración de servicio (T _M)	20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)	0 %

Elementos de indicación y manejo

Indicación de trabajo	LED verde
Indicación de la función	2 LEDs amarillos para estado de conmutación, reserva de función, función TEACH-IN y detección de contrastes
Elementos de mando	Conmutador giratorio para claro/oscuro, conmutador mecánico de 5 pasos para el ajuste de etapas de identificación de contrastes
Etapas de identificación de contrastes	10 % - botellas PET limpias, llenos de agua 18 % - botellas de vidrio transparente 40 % - vidrio de color o materiales opacas ajustable vía conmutador TEACH-IN

Datos eléctricos

Tensión de trabajo	U _B	12 ... 240 V CA/CC
Consumo de potencia	P ₀	≤ 3,5 VA

Salida

Tipo de conmutación	conmutación claro/oscuro, seleccionable	
Señal de salida	Relé, 1 contacto conmutado	
Tensión de conmutación	máx. 250 V CA/CC	
Corriente de conmutación	máx. 2 A	
Potencia de conmutación	CC: máx. 50 W CA: máx. 500 VA	
Frecuencia de conmutación	f	25 Hz
Tiempo de respuesta		20 ms

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje	-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)

Datos mecánicos

Tipo de protección	IP67
Conexión	Compartimiento de terminales con 8 terminales cargados por resorte, diámetro máximo del hilo 0,5 ... 1,5 mm ² , desaislamiento 7,5 ... 8,5 mm, conexión por rosca M16x1,5
Material	
Carcasa	Plástico ABS
Salida de luz	Luneta de plástico
Masa	100 g

Conformidad con Normas y Directivas

Conformidad con norma	Directiva de baja tensión 2006/95/EC Directiva CEM 2004/108/EC
Conformidad con estándar	
Norma del producto	EN 60947-5-2:2007

Autorizaciones y Certificados

Clase de protección	II, Tensión de medición ≤ 250 V CA con grado de ensuciamiento 1-2 según IEC 60664-1 Circuito de salida aislado del circuito de entrada según EN50178, Tensión de aislamiento de medición 230 V CA Atención ! La clase de protección 2 sólo es válida si el compartimento de terminales está cerrado.
Autorización UL	cULus Listed , Class 2 Power Source
Autorización CCC	Certificado por China Compulsory Certification (CCC)

Accessories**OMH-05**

Ayuda de montaje para en barra cilíndrica ø12mm o latón (grosor 1,5 ... 3mm)

OMH-07

Ayuda de montaje para en barra cilíndrica ø12mm o latón (grosor 1,5 ... 3mm)

OMH-21

Angulo de fijación

OMH-22

Angulo de fijación

OMH-MLV11-K

Terminales para sensores con cola de milano

OMH-RLK29

Angulo de fijación

OMH-RLK29-HW



Angulo de fijación de montaje al dorso

OMH-RL28-C

Casquillo protector


Puede encontrar reflectores adecuados y cajas de cables en Internet

Curvas/Diagramas

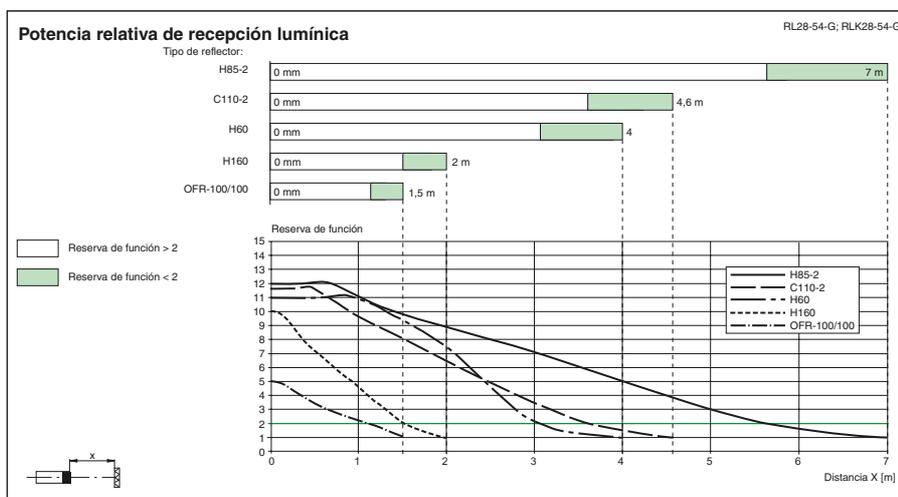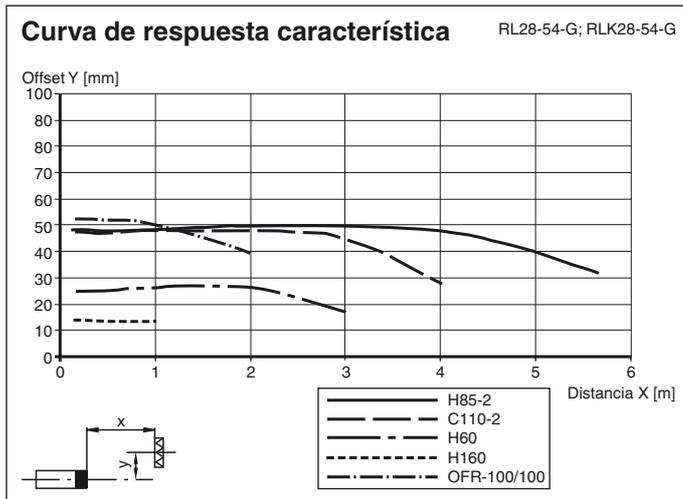

TEACH-IN

- Posición del conmutador «N» (función normal):**
 Los LED alumbran con un haz de luz libre, parpadean rápido (aprox. 4 Hz) cuando no se alcanza la reserva de función, están apagados cuando se interrumpe el haz de luz.
- Posición del conmutador «T» (función TEACH-IN):**
 El LED parpadea después de 1s lentamente (aprox. 1,5 Hz). El sensor está ahora listo para su ajuste por medio del interruptor mecánico (posición I, II, III) para un valor de reconocimiento de contraste determinado.
- Posiciones de conmutación «I», «II» y «III» (función de reconocimiento de contraste)**
 Valores de reconocimiento de contraste: I para 10 %, II para 18 %, III para 40 %
 - El LED alumbraba de forma constante: trayecto de luz libre
 - LED apagado: objeto detectado
 - El LED parpadea rápido: detección no segura, demasiada suciedad, reserva de función ínfima.

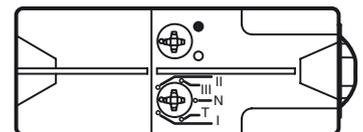

Es posible conmutar directamente de los grados de reconocimiento de contraste, sin tener que colocar el conmutador giratorio de nuevo en la posición T. Para la función de reconocimiento de contraste (teach-mode) la reserva de función debe alcanzar al menos 2,5 (véase la curva «potencia relativa de recepción lumínica»).

Información adicional

Indicaciones de montaje:

Ha de fijarse el sensor mediante dos taladros de paso para M5. La superficie de la base ha de ser plana, para evitar que se deforme la carcasa al atornillar. Se recomienda asegurar la tuerca mediante tornillos para asegurar muelles con el fin de prevenir un desajuste del sensor.

Montaje en el exterior:

Han de protegerse los sensores de agua proyectada y de salpicaduras de agua y, en caso necesario, han de dotarse de una cubierta.

Ajuste:

Con el conmutador en posición "N", orientar el haz de luz hacia el reflector; el LED amarillo ha de estar constantemente iluminado. Colocar el conmutador en posición "T" y esperar aprox. 1 seg. , hasta que el LED amarillo parpadee lentamente. Posicionar el conmutador en la posición del valor de reconocimiento de contraste deseado: "I" para 10%, "II" para 18%, "III" para 40%.

Niveles de reconocimiento de contraste:

Se inactivará la salida, cuando la suciedad no permita realizar más reajustes; el LED amarillo parpadeará rápidamente. Si hubiera más suciedad, ya no quedará garantizado el reconocimiento de contrastes más bajos.