




Codifica d'ordine

NJ15+U4+W-T

Caratteristiche

- Involucro interruttore valore limite
- a 2 fili AC
- Intervallo di temperatura -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
- Elemento inferiore in metallo 1/2" NPT


Allacciamento



Accessori

MHW 01
Staffa di montaggio modulare

Dimensioni

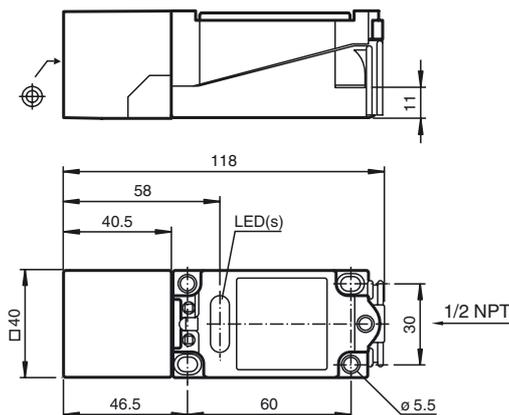

Dati tecnici

Dati generali

Funzione di un elemento di commutazione	ACContatto NO/contatto NC
Distanza di comando misura	s_n 15 mm
Montaggio incorporato	non incorporab.
Polarità d'uscita	AC
Distanza di comando sicura	s_a 0 ... 12,15 mm
Fattore di riduzione r_{AI}	0,4
Fattore di riduzione r_{Cu}	0,3
Fattore di riduzione $r_{1,4301}$	0,85

Dati specifici

Tensione di esercizio	U_B 20 ... 253 V ¹⁾
Frequenza di commutazione	f 0 ... 25 Hz
Isteresi	H tipico 3 %
Caduta di tensione	U_d ≤ 7 V
Corrente di breve durata (20 ms, 0,1 Hz)	0 ... 4000 mA
Corrente di esercizio	I_L 10 ... 500 mA
Corrente residua	I_r 0 ... 3 mA tipico
Indicatore della tensione di esercizio	LED, verde
Display stato elettrico	LED, giallo

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
----------------------	---------------------------------

Dati meccanici

Tipo di collegamento	Morsetti a vite
Sezione filo	fino a 2,5 mm ²
Materiale della scatola	PBT/Parte inf. in metallo
Superficie anteriore	PBT
Classe di protezione	IP68
Indicazione	¹⁾ Nel caso di un intervallo di variazione della temperatura al di sotto di 0 °C, tensione di esercizio ammessa U_b 80...253 V Fusibile apparecchio ≤ 2 A (fusibile rapido) secondo IEC 60127-2 Foglio 1 Raccomandazione: controllare il funzionamento dell'apparecchio dopo il cortocircuito.

Conformità alle norme e alle direttive

Conformità alle norme	
Norme	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007

Omologazioni e certificati

omologazione UL	cULus Listed, General Purpose
Omologazione CSA	cCSAus Listed, General Purpose

Data di edizione: 2012-06-20 07:53 Data di stampare: 2012-06-20 016677_ita.xml