



Serie comfort
Larghezza fessura 3,5 mm

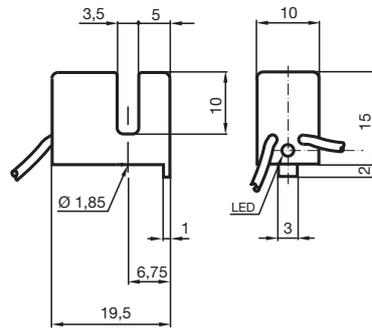

Funzione di un elemento di commutazione	Contatto NO PNP
Larghezza fessura	3,5 mm
Profondità di immersione (laterale)	5 ... 7 tipico 6 mm
Montaggio incorporato	
Tensione nominale U_o	8 V
Tensione di esercizio U_B	10 ... 30 V
Frequenza di commutazione f	0 ... 2000 Hz
Protezione da scambio di polarità	sì
Protezione da cortocircuito	a fasi
Caduta di tensione U_d	≤ 3 V
Corrente di esercizio I_L	0 ... 100 mA
Corrente a vuoto I_o	≤ 15 mA
Display stato elettrico	LED, giallo
EMC secondo	EN 60947-5-2
Temperatura ambiente	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
Tipo di collegamento	0,5 m, cavetto LIY
Sezione filo	0,14 mm ²
Materiale della scatola	PBT
Classe di protezione	IP67

Allacciamento:



018467_ITA.xml

2003-03-24