




Referencia de pedido

NBB5-18GM60-A2-V1-3G-3D


Características

- 5 mm enrasado
- Certificación ATEX para zona 2 y zona 22

Conexión



Pinout



Color del conductor según EN 60947-5-2

| | |
|---|----|
| 1 | BN |
| 2 | WH |
| 3 | BU |
| 4 | BK |

Accesorios

BF 18

Brida de fijación, 18 mm

EXG-18

Soporte de montaje rápido con tope fijo


V1-G

Conector hembra para cables, M12, 4 polos, confeccionable

V1-W

Conector hembra para cables, M12, 4 polos, confeccionable

Dimensiones

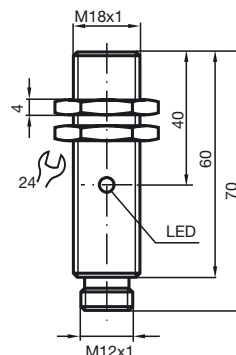

Datos técnicos

Datos generales

| | | |
|--|---------------|-------------|
| Función del elemento de conmutación | PNP | antivalente |
| Distancia de conmutación de medición s_n | 5 mm | |
| Instalación | enrasado | |
| Polaridad de salida | CC | |
| Distancia de conmutación asegurada s_a | 0 ... 4,05 mm | |
| Factor de reducción r_{AI} | 0,25 | |
| Factor de reducción r_{Cu} | 0,15 | |
| Factor de reducción $r_{1,4305}$ | 0,66 | |

Datos característicos

| | |
|---|---------------------------------------|
| Tensión de trabajo U_B | 10 ... 30 V CC |
| Frecuencia de conmutación f | 0 ... 800 Hz |
| Protección contra la inversión de polaridad | protegido |
| Protección contra cortocircuito | sincronizado |
| Caída de tensión U_d | ≤ 3 V |
| Corriente de trabajo I_L | 0 ... 200 mA |
| Corriente residual I_r | 0 ... 0,5 mA tip. 0,1 μ A a 25 °C |
| Corriente en vacío I_0 | ≤ 20 mA |
| Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo |

Condiciones ambientales

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
|----------------------|--------------------------------|

Datos mecánicos

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Tipo de conexión | Conector M12 x 1, 4 polos |
| Material de la carcasa | latón, niquelado |
| Superficie frontal | PBT |
| Tipo de protección | IP67 |

Información general

| | |
|--|--------------------------|
| Aplicación en campo con peligro de explosión | ver Instrucciones de uso |
| Categoría | 3G; 3D |

Conformidad con Normas y Directivas

| | |
|--------------------------|---|
| Conformidad con estándar | |
| Estándar | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |

Autorizaciones y Certificados

| | |
|------------------|--|
| Autorización UL | cULus Listed, General Purpose |
| Homologación CSA | cCSAus Listed, General Purpose |
| Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤ 36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. |

ATEX 3G (nA)

| | |
|--|--|
| Instrucciones de uso | Aparatos eléctricos para campos con peligro de explosión |
| Categoría del aparato 3G (nA) | para el uso en campos con peligro de explosión por gas, vapor y/o niebla |
| Conformidad con norma | 94/9/EG |
| Conformidad con estándar | EN 60079-0:2006, EN 60079-15:2005 |
| | Tipo de protección contra ignición "n" |
| | Limitación mediante las condiciones nombradas a continuación |
| Identificación CE | CE |
| Identificación Ex | - II 3G Ex nA IIC T6 X |
| Generalidades | La identificación relevante Ex se encuentra en la etiqueta adhesiva adjunta. Se debe operar con el aparato de acuerdo con las indicaciones en las hojas de datos y su manual de instrucciones. Los datos indicados en la hoja de datos están sujetas a las instrucciones de uso! Deben tenerse en cuenta las Condiciones Especiales! |
| Instalación, Puesta en marcha | Deben observarse las leyes y normas correspondientes para la aplicación o el uso planificado. La etiqueta adhesiva suministrada debe colocarse en la proximidad inmediata del sensor! La base de la etiqueta adhesiva debe ser limpia, sin grasa y lisa! La etiqueta adhesiva colocada debe, por una posible corrosión química, adherirse de forma legible y permanente! |
| Conservación, Mantenimiento | En los aparatos que operan en campos con peligro de explosión no debe realizarse ningún cambio. No es posible realizar reparaciones en estos aparatos. |
| Condiciones especiales | |
| Corriente de carga máxima I_L | La corriente de carga máx. permitida está limitada en su valores correspondiente a la listado siguiente. Corrientes de carga y cortocircuitos de carga mayores no son admisibles. |
| Tensión de trabajo máxima U_{Bmax} | La tensión de carga máxima permitida U_{Bmax} está sujeta a los valores correspondientes del listado siguiente, las tolerancias no están permitidas. |
| Temperatura ambiente máx. permitida T_{Umax} | depende de la corriente de carga I_L y de la tensión de trabajo máx. $U_{Bmáx}$. Las indicaciones deben obtenerse del listado siguiente |
| con $U_{Bmax}=30$ V, $I_L=200$ mA | 45 °C (113 °F) |
| con $U_{Bmax}=30$ V, $I_L=100$ mA | 49 °C (120,2 °F) |
| con $U_{Bmax}=30$ V, $I_L=50$ mA | 50 °C (122 °F) |
| con $U_{Bmax}=30$ V, $I_L=25$ mA | 51 °C (123,8 °F) |
| Conector enchufable | El conector enchufable no debe separarse bajo tensión. El sensor de proximidad debe estar señalizado correspondientemente: "NO SEPARAR BAJO TENSIÓN!" Con conectores enchufables separados debe evitarse el ensuciamiento de las zonas interiores (es decir, de la zona no accesible si está enchufado). |
| Protección contra daños mecánicos | El sensor no debe exponerse a NINGUN peligro mecánico. |
| Protección contra luz-UV | El sensor y el conductor de conexión deben ser protegidos contra rayos UV nocivos. Esto puede alcanzarse por su aplicación en espacios interiores. |
| Carga electrostática | Deben evitarse cargas electrostáticas de las partes de la carcasa de metal. Pueden evitarse cargas electrostáticas peligrosas de las partes de la carcasa de metal mediante la introducción de estas partes metálicas de la carcasa en la evaluación de potencial. |

ATEX 3D (tD)

| | |
|--|--|
| Nota | Estas instrucciones de manejo sólo se aplicarán a productos según EN 61241-0:2006 y EN 61241-1:2004 Nota de la ex-marcado en el sensor o la etiqueta adhesiva adjunta |
| Instrucciones de uso | Aparatos eléctricos para campos con peligro de explosión |
| Categoría del aparato 3D | para el uso en campos con peligro de explosión por polvo inflamable |
| Conformidad con norma | 94/9/EG |
| Conformidad con estándar | EN 61241-0:2006, EN 61241-1:2004 |
| Identificación CE | Protección mediante caja "tD" Limitación mediante las condiciones nombradas a continuación CE |
| Identificación Ex | - II 3D Ex tD A22 IP67 T80°C X La identificación relevante Ex se encuentra en la etiqueta adhesiva adjunta. |
| Generalidades | Se debe operar con el aparato de acuerdo con las indicaciones en las hojas de datos y su manual de instrucciones. La temperatura superficial máxima se ha calculado siguiendo el procedimiento A sin una capa de polvo en el medio de producción. Los datos indicados en la hoja de datos están condicionados mediante estas instrucciones de empleo! Deben cumplirse las Condiciones Especiales! |
| Instalación, Puesta en marcha | Deben observarse las leyes y normas correspondientes para la aplicación o el uso planificado. La etiqueta adhesiva suministrada debe colocarse en la proximidad inmediata del sensor! La base de la etiqueta adhesiva debe ser limpia, sin grasa y lisa! La etiqueta adhesiva colocada debe, por una posible corrosión química, adherirse de forma legible y permanente! |
| Conservación, Mantenimiento | En los aparatos que operan en campos con peligro de explosión no debe realizarse ningún cambio. No es posible realizar reparaciones en estos aparatos. |
| Condiciones especiales | |
| Corriente de carga máxima I_L | La corriente de carga máxima permitida está limitada según los valores correspondientes del listado siguiente. br>No están permitidos corrientes de carga y cortocircuito de carga mayores. |
| Tensión de trabajo máxima U_{Bmax} | La tensión de trabajo máxima permitida U_{Bmax} está limitada en sus valores correspondientes según el listado siguiente, no se permiten tolerancias. |
| Temperatura ambiente máx. permitida T_{Umax} | depende de la corriente de carga I_L y de la tensión de trabajo máx. U_{Bmax} . Las indicaciones deben obtenerse del listado siguiente |
| con $U_{Bmax}=30$ V, $I_L=200$ mA | 45 °C (113 °F) |
| con $U_{Bmax}=30$ V, $I_L=100$ mA | 49 °C (120,2 °F) |
| con $U_{Bmax}=30$ V, $I_L=50$ mA | 50 °C (122 °F) |
| con $U_{Bmax}=30$ V, $I_L=25$ mA | 51 °C (123,8 °F) |
| Conector enchufable | El conector no debe separarse cuando esté sometido a tensión. El interruptor de proximidad está identificado de la siguiente manera: "WARNING - DO NOT SEPARATE WHEN ENERGIZED". Cuando se separe el conector, debe evitarse que se ensucie el interior (es decir, la zona no accesible cuando está enchufado). La conexión enchufable puede separarse solamente mediante una herramienta. Esto es posible mediante el uso de la protección del enclavamiento del teclado clip V1 (Accesorios de montaje de Pepperl + Fuchs). |
| Protección contra daños mecánicos | El sensor no debe exponerse a NINGUN peligro mecánico. |
| Protección contra luz-UV | El sensor y el conductor de conexión deben ser protegidos contra rayos UV nocivos. Esto puede alcanzarse por su aplicación en espacios interiores. |
| Carga electrostática | Deben evitarse cargas electrostáticas de las partes de la carcasa de metal. Pueden evitarse cargas electrostáticas peligrosas de las partes de la carcasa de metal mediante la introducción de estas partes metálicas de la carcasa en la evaluación de potencial. |