



## Referencia de pedido

**CVM58Y-011AWRYBN-1212**

## Características

- **Carcasa industrial estándar de Ø58 mm**
- **30 Bit Multivuelta**
- **Interface CAN desacoplado galvánicamente**
- **DSP 406, clase 1 y 2**
- **Brida servo o brida de sujeción**
- **2 conmutadores terminales**

## Descripción del producto

Adicionalmente a los transductores de rotación DeviceNet, PROFIBUS y AS-Interface, hemos ampliado nuestra gama de productos de transductores de rotación de valor absoluto con capacidad bus con el equipo CVM58 para CANopen.

El sistema electrónico bus está integrado en la tapa de carcasa desmontable. Con ello, para los trabajos de montaje y posventa, los nuevos transductores de rotación y el sistema bus electrónico se pueden montar o cambiar por separado.

Los transductores de rotación de valor absoluto suministran un valor de paso absoluto para cada posición angular. Todos estos valores están representados como muestra de código en uno o varios discos de códigos. Los discos de códigos se iluminan mediante un LED de infrarrojos y la muestra de bits recibida se detecta mediante un dispositivo Opto-Array. Las señales obtenidas se amplifican electrónicamente y se transfieren a la interface para su tramitación.

El transductor de rotación de valor absoluto tiene una resolución básica máxima de 65536 pasos por revolución (16 bit). En la versión Multiturn, se desencadenan hasta 16384 revoluciones (14 bits).

Esto representa una resolución global de máximo 1073741824 pasos (30 bit).

El interface CAN-Bus integrado del transductor de rotación de valor absoluto soporta todas las funciones CANopen. Por ello se pueden programar los siguientes modos operativos, que alternativamente se pueden conectar o desconectar:

- Polled Mode
- Cyclic Mode
- Sync Mode

El aparato está preparado para el montaje sobre un eje y se suministra con brida de apriete o tipo servo.

## Datos técnicos

### Datos característicos de seguridad funcional

MTTF <sub>d</sub>	70 a
Duración de servicio (T <sub>M</sub> )	20 a
L <sub>10h</sub>	1,9 E+11 bei 6000 min <sup>-1</sup> und 20/40 N axialer/radialer Wellenbelastung
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)	0 %

### Datos eléctricos

Tensión de trabajo U <sub>B</sub>	10 ... 30 V CC
Corriente en vacío I <sub>0</sub>	máx. 350 mA
Linealidad	± 2 LSB a 16 Bit, ± 1 LSB a 13 Bit, ± 0,5 LSB a 12 Bit
Código de salida	Código binario
Desarrollo del código (dirección de contaje)	cw ascendente (si gira en sentido horario el código ascendente) cw descendente (si gira en sentido horario el código descendente)

### Interface

Tipo de Interfaz	CANopen
Resolución	
Monovuelta	12 Bit
Multivuelta	12 Bit
Resolución total	24 Bit
Cuadencia de la transferencia	máx. 1 MBit/s
Conformidad con estándar	DSP 406, clase 1 y 2

### Conexión

Conector	1 Hembra M12 de 5 polos , 1 Conec. macho M12, 5 polos en cubierta móvil
----------	---

### Conformidad con estándar

Tipo de protección	DIN EN 60529, IP67
Control climático	DIN EN 60068-2-3, sin aturdimiento
Aviso de perturbación	EN 61000-6-4:2007
Resistencia a la perturbación	EN 61000-6-2:2005
Resistencia a choques	DIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms
Resistencia a las vibraciones	DIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 1000 Hz

### Condiciones ambientales

Temperatura de trabajo	-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Temperatura de almacenaje	-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)


### Datos mecánicos

Material	Carcasa: Aluminio, recubierto de polvo Brida: Aluminio Onda: Acero inoxidable
Masa	aprox. 700 g
Velocidad de rotación	máx. 12000 min <sup>-1</sup>
Momento de inercia	30 gcm <sup>2</sup>
Momento de arranque	≤ 3 Ncm (Versión sin anillo-retén)
Carga sobre el eje	
Axial	40 N
Radial	110 N

### Autorizaciones y Certificados

Autorización UL	cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
-----------------	---

## Dimensiones

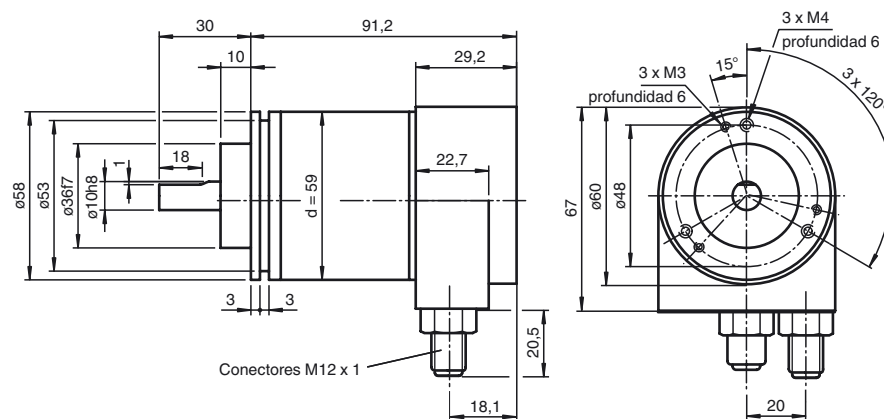



## Accesorios

AH 58-B1CA-2BW

## Conexión eléctrica


Terminal	Clavija del conector	Clavija del conector	Explicación
(+)	2	2	Alimentación
(-)	3	3	Alimentación
CG	1	1	Masa CAN
CL	5	5	CAN bajo
CH	4	4	CAN alto
			Salida de la clavija

## Indicadores y elementos de mando

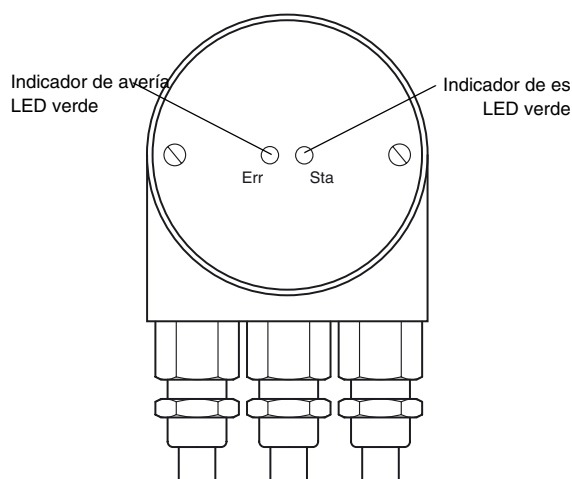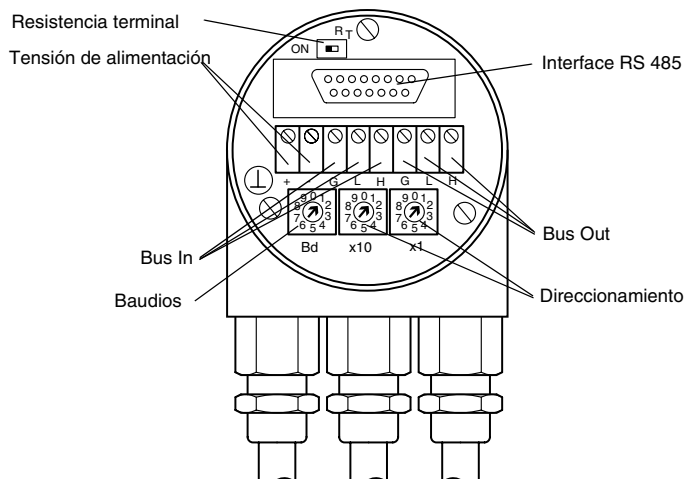

## Ajuste de la dirección de abonados

Ajuste la dirección de abonado a través del conmutador giratorio. La dirección puede estar definida entre 1 y 96 y sólo se puede dar una vez. Las direcciones 97 ... 99 están reservadas.



x10

x1

Abonado X

Último abonado

## Ajuste de la resistencia terminal

Mediante el conmutador deslizable  $R_T$  se conecta la resistencia terminal (121  $\Omega$ ):



## Ajuste de la cota de baudios

Cota de baudios [kBit/s]	Posición de conmutador giratorio	Cota de baudios [kBit/s]	Posición de conmutador giratorio
20	0	500	5
50	1	800	6
100	2	1000	7
125	3	reservado	8 y 9
250	4	-	-

## Indicadores LED

LED rojo	LED verde	Significado
desconectado	desconectado	Sin alimentación de tensión
desconectado	conectado	Transductor de rotación preparado para su funcionamiento, no se ha enviado aún ningún mensaje Boot-up. Posibles causas: - No existen ningún otro abonado - Cota de baudios errónea - Transductor de rotación en estado Prepared
parpadea	conectado	Mensaje Boot-up enviado, se puede configurar el aparato.
conectado	conectado	Función normal, transductor de rotación en estado operativo.

**Modos operativos CAN programables**

Modo	Explicación
Polled Mode	El Host conectado consulta a través de un telegrama Remote-Transmission-Request el valor real de posición actual. El transductor de rotación de valor absoluto consulta la posición actual, calcula todos los parámetros introducidos y devuelve el valor real actual del proceso a través del mismo identificador CAN.
Cyclic Mode	El transductor de rotación de valor absoluto envía de forma cíclica, sin solicitud a través del Host, el valor real actual del proceso. El tiempo del ciclo se puede programar en milisegundos entre 1 ms y 65536 ms.
Sync Mode	Después de la recepción del telegrama Sync a través del Host, el transductor de rotación de valor absoluto emite el valor real actual del proceso. Si contestan varios nodos al telegrama Sync, los diferentes nodos se comunican sucesivamente según su identificador CAN. Se elimina la programación de un tiempo Offset. El contador Sync se puede programar de tal modo que el transductor de rotación comunica después de una cantidad definida de telegramas Sync.

**Parámetros programables del transductor de rotación**

Parámetros	Explicación
Parámetros operativos	Como parámetro operativo se puede parametrizar la dirección de giro (Complement). Este parámetro determina la dirección de giro en la que el código emisor debe aumentar o bajar.
Resolución por revolución (vuelta)	El parámetro „resolución“ se utiliza para programar el transductor de rotación de modo que se pueda realizar un número de pasos deseado con respecto a una revolución (vuelta).
Resolución total	Este parámetro indica la cantidad de unidades de medida deseadas a lo largo de todo el proceso. Este valor no puede sobrepasar la resolución total del transductor de rotación de valor absoluto.
Valor de puesta a cero	El valor de puesta a cero es el valor de posición deseado que se tiene que conseguir en una determinada posición física del eje. A través del parámetro de valor de puesta a cero, se ajusta el valor real de la posición en el valor real del proceso deseado.
Conmutador final Min. y Max.	En total se pueden programar dos posiciones en las que si no se alcanza o se sobrepasa, el transductor de rotación de valor absoluto en el valor real del proceso de 32 bits pasa un bit a situación High.

**Accesorios**

Para tipo	Accesorios	Denominación/Tipo	Referencia de pedido
CVM58N-011	Acoplamientos	D1: Ø10 mm, D2: Ø10 mm	9401
		D1: Ø10 mm, D2: Ø10 mm	9404
		D1: Ø10 mm, D2: Ø10 mm	9409
		D1: Ø10 mm, D2: Ø10 mm	KW
	Ruedas de medida con perímetro 500 mm	Plástico	9101, 10
		Goma con salientes	9102, 10
		Ruedita de aluminio	9103, 10
		Ruedita de plástico	9112, 10
	Ruedas de medida con perímetro 200 mm	Plástico	9108, 10
		Goma con salientes	9109, 10
		Ruedita de aluminio	9110, 10
		Ruedita de plástico	9113, 10
	Ayudas de montaje	Ángulo de montaje	9203
		Ángulo de montaje	9213
CVM58N-032	Acoplamientos	D1: Ø6 mm, D2: Ø6 mm	9401
		D1: Ø6 mm, D2: Ø6 mm	9402
		D1: Ø6 mm, D2: Ø6 mm	9404
		D1: Ø6 mm, D2: Ø6 mm	9409
		D1: Ø6 mm, D2: Ø6 mm	KW
	Ayudas de montaje	Campana y Set	9300 y 9311-3
		Brida excéntrica	9310-3

Otras informaciones relativas a los accesorios las encontrará en el apartado „Accesorios“.

