



Komfortserie
60 mm i plan med
permanentmagnet DM 60-
31-15




Allmänna data	
Utgångs funktion	NAMUR slutare
Känslavstånd s_n	60 mm
Installation	inbyggbar
Garanterat känslavstånd s_a	0 ... 60 mm
Specifikationer	
Märkspänning U_o	8 V
Kopplingsfrekvens f	0 ... 1000 Hz
Strömupptagning	
Magnet registrerad	[ge] 3 mA
Magnet ej registrerad	[les] 1 mA
Normkonformitet	
EMV enligt	EN 60947-5-2
Normer	DIN& EN& 60947-5-6 (NAMUR)
Omgivningsförhållande	
Omgivningstemperatur	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
Mekaniska data	
Anslutnings typ	V1-kontakt
Kapslingsmaterial	rostfritt stål
Avkännings yta	rostfritt stål
Skyddsklass	IP67
Hänvisningar	Utlöpande modell

Anslutning:


1N -V1



Magnet DM 60-31-15

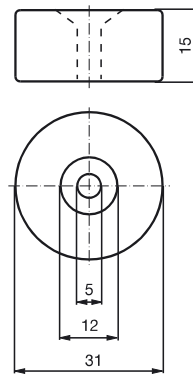

Magnet DM 25-32-07

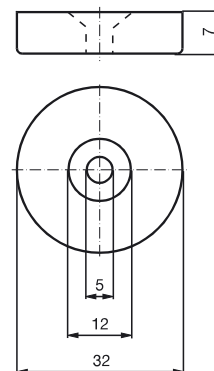

ATEX

Data för ex-området

Effektiv inre kapacitet C_i

[les] 40 nF

Effektiv inre induktivitet L_i

[les] 43 [micro]H