




Abmessungen

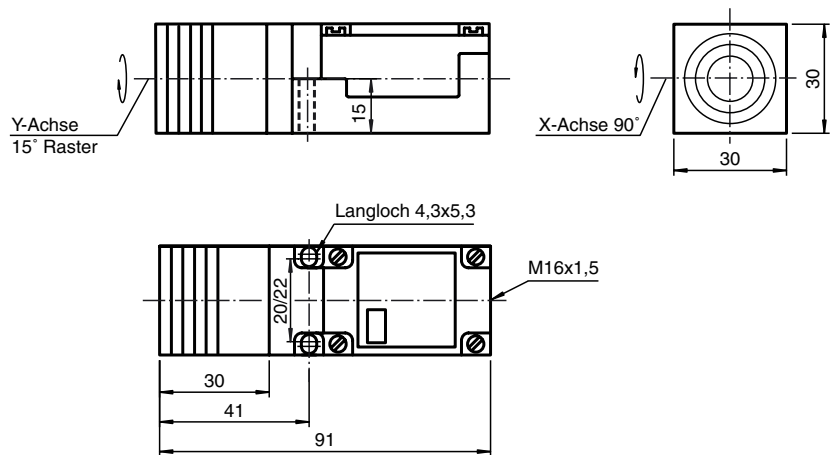

Bestellbezeichnung

IRH-M1K

Lesekopf

Merkmale

- Anschluss über Klemmraum
- Dual-LED zur Funktionsanzeige
- Schutzart IP67

Technische Daten

Allgemeine Daten

Abstand Abstandstabelle siehe Vorspann

Anzeigen/Bedienelemente

LED grün/gelb grün: Power-on
gelb: Codeträger erkannt

Elektrische Daten

Leistungsaufnahme P_0 1,1 W


Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur -25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
Lagertemperatur -40 ... 85 °C (233 ... 358 K)

Mechanische Daten

Schutzart IP67 nach EN 60529
Anschluss Klemmraum, Aderquerschnitt $\leq 2,5 \text{ mm}^2$
Material
Gehäuse PBT
Montage
In Metall nicht bündig, Überstand $\geq 10 \text{ mm}$
Abstand zwischen zwei Köpfen $\geq 300 \text{ mm}$

Elektrischer Anschluss



Hinweise

Die Leseköpfe dürfen nicht bündig in Metall eingebaut werden, weil dadurch der Leseabstand reduziert wird. Um eine gegenseitige Beeinflussung zu vermeiden, sollte der Abstand zwischen zwei Leseköpfen mindestens 300 mm betragen.