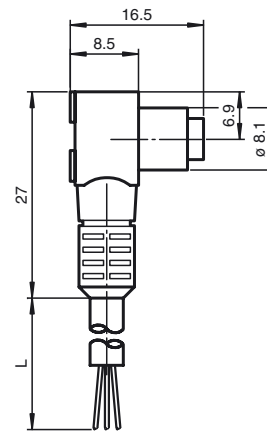


**Bestellbezeichnung****V3-WR-E2-5M-PUR**

Kabeldose in M8-Bauform

**Merkmale**

- Rastverriegelung
- Eingebaute LED als Betriebs- und Funktionsanzeige

**Abmessungen****Technische Daten****Allgemeine Daten**

Polzahl	3
Bauform	Buchse, gewinkelt, mit 2 LEDs

**Anzeigen/Bedienelemente**

LED grün	Betriebsanzeige
LED gelb	Funktionsanzeige Schließer

**Elektrische Daten**

Betriebsspannung	10 ... 30 V DC
Betriebsstrom	max. 4 A
Durchgangswiderstand	< 5 mΩ

**Umgebungsbedingungen**

Umgebungstemperatur	-25 ... 90 °C (248 ... 363 K)
Verschmutzungsgrad	3

**Mechanische Daten**

Kontaktelemente	gefederte Kontaktbuchsen
Stiftdurchmesser	1 mm
Schutzart	IP67
<b>Material</b>	
Kontakte	CuSn
Kontaktoberfläche	Au
Griffkörper	PUR, transparent
Kabel	PUR
Aderisolation	PVC
<b>Kabel</b>	
Kabel	hochflexibel
Manteldurchmesser	Ø4,6 mm
Farbe	schwarz
Adern	3 x 0,25 mm <sup>2</sup>
Länge	L 5 m
<b>Brennbarkeit</b>	
Kontaktträger	94V-2
Gehäuse	94V-2
Leitung	flammwidrig nach VDE 0472 Teil 804

**Elektrischer Anschluss**