



Série confort
25 mm, noyable

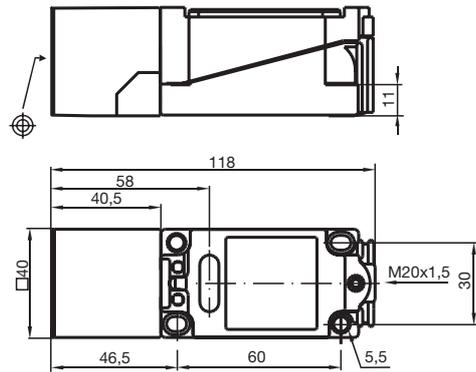


Fonction de l'élément de commutation	NAMUR à fermeture
Portée nominale s_n	25 mm
Montage	noyable
Portée de travail s_a	0 ... 25 mm
Tension assignée d'emploi U_o	8 V
Fréquence de commutation f	0 ... 500 Hz
Consommation en courant	
Aimant détecté	≥ 3 mA
Aimant non détecté	≤ 1 mA
CEM selon	EN 60947-5-2
Normes	EN 60947-5-6 (NAMUR)
Température ambiante	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
Raccordement	bornier de raccordement
Section des fils	jusqu'à 2,5 mm ²
Matériau du boîtier	PBT
Face sensible	PBT
Protection	IP67


Raccordement :



Aimant DM 60-31-15

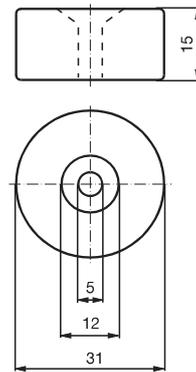

Aimant DM 25-32-07

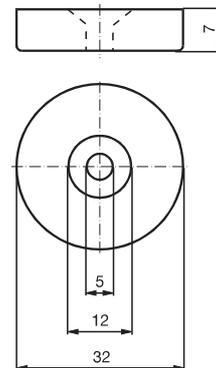

Données pour la zone classée

Capacitance interne effective C_i	≤ 42 nF
Inductance interne effective L_i	≤ 30 μ H