


сумеречные выключатели




сумеречные выключатели

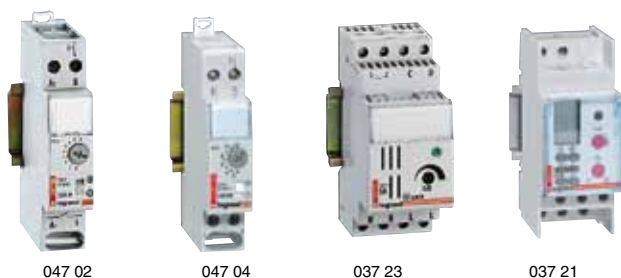


Упак.	Кат. №	Сумеречные выключатели	Кол-во модулей
1	037 21	<p>Поставляются с фотозлементом во влагозащищенной коробке Plexo - IP 55</p> <p>Программируемый Выход 10А - 250 Вт~ 1000 Вт лампы накаливания 2000ВА лампы люминесцентные с параллельной компенсацией Задержка времени готовности к работе 60 сек. Регулировка 2 - 60000 люкс 8 программ максимум</p>	2
1	037 23	<p>Простые функции Применяется с лампами - накаливания 5 А - 1 200 Вт - 800 ВА люминесцентными последовательно компенсированными - 300 ВА люминесцентными параллельно компенсированными, 45 мФд Напряжение питания: 230 В - 50/60Гц Вкл. в сумерках, выкл. на рассвете (для автостоянок, парков и т.п.) Регулировка от 0,5 до 2 000 люкс</p>	2
1	037 25	<p>4-функциональный Применяется с лампами накаливания -10 А - 2 000 Вт - 2000 ВА с люминесцентными послед. компенсированными - 300 ВА с люминесцентными параллельно компенсированными, 45 мФд Двухполюсный переключатель Напряжение питания: 230 В - 50/60 Гц Регулировка от 0,5 до 2 000 люкс Возможны 4 программы: 1. Сумер. выключатель 2. Имитация дневного цикла 3. Сумер. выкл. с принудительным откл. 4. Сумер. выкл. с принудительным вкл.</p>	5
1	695 18	<p>Аксессуары Запасные фотозлементы для Кат. № 037 21, 037 23 или 037 25. Поставляются смонтированными во влагозащищенную коробку Plexo IP 55-5</p>	

■ Сумеречный выключатель (Кат. № 037 23)

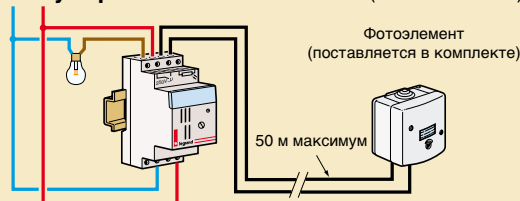

■ 4-функциональный сумеречный выключатель (Кат. № 037 25)

Пример подключения:
После автоматического включения света в ночное время кнопочный выключатель EM позволяет выключить освещение вручную.
Повторное включение света состоит по программе – следующим вечером.
Кнопочный выключатель AM позволяет, в случае необходимости, включить освещение вручную в ночное время

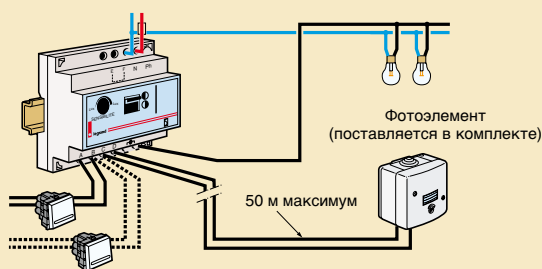

■ Количество люминесцентных ламп для Кат. № 037 25

Трубка	Некомпенсир.	Компенсир. посл. подкл.	Компенсир. паралл. подкл.
∅ 38 - 65 Вт	18	30	4
∅ 38 - 40 Вт	28	50	7
∅ 26 - 58 Вт	20	35	5
∅ 26 - 36 Вт	30	55	8

■ Программируемый сумеречный выключатель (№ 037 21)

Управляет освещением по времени и уровню естественного освещения. Интервал коммутаций 1 минута. Автономная работа - 100 часов. Выбор режимов: принудительное включени/работа по программе/выключено. Автоматический переход на летнее/зимнее время. Временный переход в ручной режим с автоматическим возвратом к программе.

