

клеммные колодки



Соответствуют МЭК 60998-2-1

Поставляются с полувинченными винтами

100 А макс. - 400 В~ для вводного кабеля 25 мм²

80 А макс. - 400 В~ для вводного кабеля 16 мм²

Упак.	Кат. №	Клеммные колодки неизолированные
		Крепятся винтами М4
		Ввод 6-25 мм ² Вывод 1,5-16 мм ² Длина, мм
10	048 01	- 4 45
10	048 03	- 8 73
10	048 05	1 14 122
10	048 06	1 19 157
10	048 07	1 24 192

Клеммные колодки на изолирующих основаниях

Чаще всего уст-ся на планке 12x2 мм

Оснащаются маркировкой Duplix⁽¹⁾

		Ввод 6-25 мм ² Вывод 1,5-16 мм ² Длина, мм
10	048 20 ⁽¹⁾	- 4 47
10	048 22 ⁽¹⁾	- 8 75
10	048 24 ⁽¹⁾	1 12 113
10	048 25 ⁽¹⁾	1 16 141

Клеммные колодки IP 2x

Чаще всего уст-ся на планке 12x2 мм

	Фаза (черный)	Нейтраль (синий)	Ввод 6-25 мм ²	Вывод 1,5-16 мм ²	Длина, мм
10	048 16	048 15	1 ⁽²⁾	5 ⁽²⁾	62
10	048 50	048 40	-	4	47
10	048 52	048 42	-	8	75
10	048 54	048 44	1	12	113
10	048 55	048 45	1	16	141
10	048 56	048 46	1	16	176
10	Земля (зеленый)				
10	048 30		-	4	47
10	048 32		-	8	75
10	048 34		1	12	113
10	048 35		1	16	141
10	048 36		1	21	176
10	048 38		2	33	276
10	048 37		1	26	227

Клеммные колодки 3-полюсные + нейтраль (3 черных + 1 синяя)

	Ввод 6-25 мм ²	Вывод 1,5-16 мм ²	Длина, мм
Нейтраль	Фаза	Нейтраль	Фаза
1 x 1	3 x 1	1 x 4	3 x 4
048 14			227

Основания для клеммных колодок

Основания

Для установки неизолированных клеммных блоков и колодок «домино» 28 отверстий, длина 227 мм 35 отверстий, длина 276 мм

Универсальные основания

Для установки клеммных колодок любого типа (кроме «домино») на рейку или

Основание для распределительного блока

Позволяет составить распределительный блок, подключив до 4 колодок IP 2 x одного размера

Плоские шинки 12 x 2


Длина 1 м

5	048 18
5	048 17
5	048 11
1	048 10
10	048 19

⁽¹⁾ Все клеммные колодки оснащаются маркировкой Duplix: 2-зеленого цвета со значком ; 2-синего цвета с буквой N; 2-красного цвета с буквой L

⁽²⁾ Кат. № 048 15/16 - ввод 10-35 мм², вывод 6-25 мм²

клеммные колодки

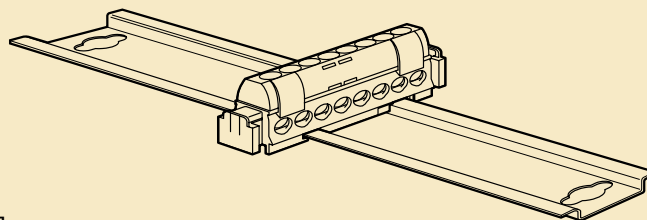


Для клеммных колодок

Кат. № 048 15/16/22/24/32/34/42/44/52/54


возможен непосредственный монтаж на DIN-рейку

■ Использование оснований для клеммных колодок

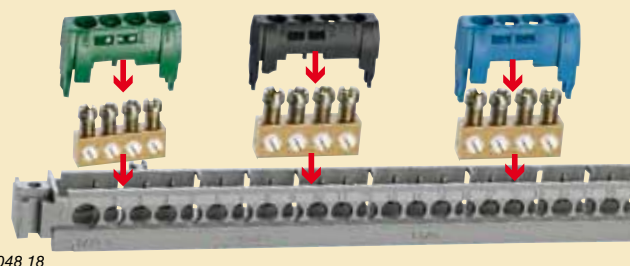

048 18

Неизолированные клеммные колодки и клеммные блоки IP 2x (без основания) можно устанавливать на основания Кат. № 048 18 с 28 отверстиями для требуемого количества кабелей ввода и вывода

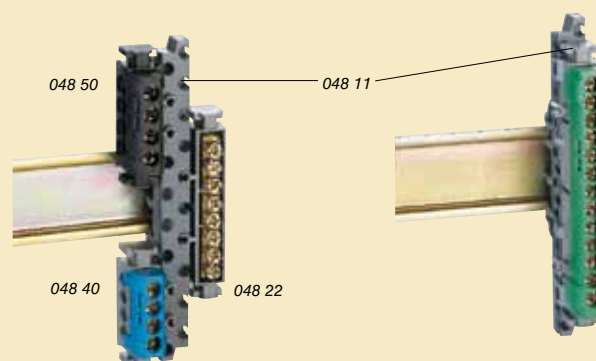


048 50

048 11

048 40

048 22

В случае установки на рейку или , на универсальные основания Кат. № 048 11 можно устанавливать клеммные колодки любого типа (кроме колодок «домино»)

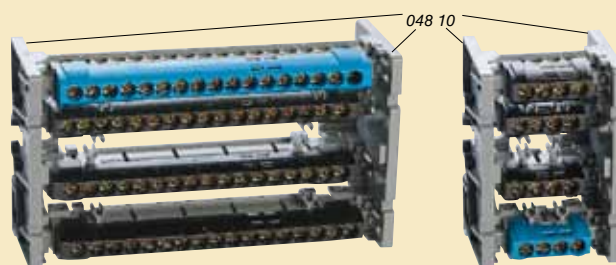

048 10

Чтобы составить распределительный модуль 2 Р, 3 Р или 4 Р достаточно лишь подсоединить клеммные блоки IP 2 x к основанию Кат. № 048 10



048 22

Клеммные колодки с изолирующими основаниями крепятся на плоские планки 12 x 2 мм