

## соединение



375 05  
на медной шине



374 80



374 03

«Стандартное» распределение

Упак.	Кат. №	Соединительный элемент
10	374 03	<p><b>С 3 отверстиями для присоединения отходящих проводников на ток 200 А</b></p> <p>Устанавливается на плоских медных шинах и распределительных блоках Кат. № 374 00 (стр. 148)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 отверстие <math>\varnothing</math> 5,3 мм для присоединения отходящего проводника сечением 1,5 - 6 мм<sup>2</sup></li> <li>• 2 отверстия <math>\varnothing</math> 7,5 мм для присоединения отходящих проводников сечением 6 - 16 мм<sup>2</sup></li> </ul> <p>Размеры: 29 x 29 x 16,8 мм</p>
5	374 05	<p><b>С 7 отверстиями для присоединения отходящих проводников на ток 400 А</b></p> <p>Устанавливается на плоских медных шинах</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 отверстия <math>\varnothing</math> 5,3 мм для присоединения отходящих проводников сечением 1,5 - 6 мм<sup>2</sup></li> <li>• 3 отверстия <math>\varnothing</math> 7,5 мм для присоединения отходящих проводников сечением 6 - 16 мм<sup>2</sup></li> </ul> <p>Размеры: 29 x 62,5 x 16,8 мм</p>
		<p><b>Распределительные коробки для разводки алюминиевых/медных кабелей сечением до 300 мм<sup>2</sup></b></p> <p>Для разводки входящих и отходящих кабелей Коробка со степенью защиты IP2X с прозрачной самозатухающей крышкой</p> <p>Универс. крепление: на монтажной рейке или панели</p> <p>Съемная крышка с уплотнителем и местом для этикетки</p> <p>Рабочее напряжение: 690 В переменного тока в соответствии с EN 60947-1/МЭК 6064-1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Подключение алюминиевых кабелей: Согласно NFC 63-061 класс В</li> <li>• Подключение медных кабелей: Согласно EN 60947-7-1</li> </ul> <p>Поставляются с медными соединительными перемычками</p>
5	374 80	<p>Распределительная коробка для подключения медных/алюминиевых кабелей сечением до 120 мм<sup>2</sup> на ток до 300 А</p> <p>Входящие проводники: алюминиевые или медные сечением 16 - 120 мм<sup>2</sup></p> <p>Отходящие проводники: медные сеч. 16 - 70 мм<sup>2</sup></p>
4	374 81	<p>Распределительная коробка для подключения медных/алюминиевых кабелей сечением до 300 мм<sup>2</sup> на ток до 540 А</p> <p>Входящие проводники: алюминиевые сечением 70 - 300 мм<sup>2</sup> или медные сечением 70 - 185 мм<sup>2</sup></p> <p>Отходящие проводники: медные сеч. 70 - 150 мм<sup>2</sup></p>

## алюминиевые шины и суппорты XL<sup>3</sup>

**НОВИНКА**




373 66



373 69

Упак.	Кат. №	Суппорты 630 – 1600 А																					
1	373 66	<p>для шин в форме «С» <b>Для XL<sup>3</sup></b> Монтаж в XL<sup>3</sup></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• вертикально сзади</li> <li>• сбоку</li> <li>• сверху</li> </ul> <p>XL<sup>3</sup> глубиной 725 мм XL<sup>3</sup> глубиной 975 мм Для 3200 А удвоить суппорта</p> <p><b>Для кабельных секций</b> глубиной 725 мм глубиной 975 мм Для токов 3200 А дублировать суппорты</p>																					
1	373 68																						
1	373 67	<p><b>Алюминиевые шины в форме «С»</b></p> <p>Длина 1780 мм</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>сечение мм<sup>2</sup></th> <th colspan="2">I(A)</th> </tr> <tr> <th></th> <th>IP ≤ 30</th> <th>IP ≥ 30</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>524</td> <td>800</td> <td>630</td> </tr> <tr> <td>549</td> <td>1000</td> <td>800</td> </tr> <tr> <td>586</td> <td>1250</td> <td>1000</td> </tr> <tr> <td>686</td> <td>1450</td> <td>1250</td> </tr> <tr> <td>824</td> <td>1750</td> <td>1600</td> </tr> </tbody> </table>	сечение мм <sup>2</sup>	I(A)			IP ≤ 30	IP ≥ 30	524	800	630	549	1000	800	586	1250	1000	686	1450	1250	824	1750	1600
сечение мм <sup>2</sup>	I(A)																						
	IP ≤ 30	IP ≥ 30																					
524	800	630																					
549	1000	800																					
586	1250	1000																					
686	1450	1250																					
824	1750	1600																					
1	373 69																						
		<p><b>Коннекторы</b></p> <p>Для подключения к шинам</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 шина на фазу</li> <li>2 шины на фазу</li> </ul>																					
1	373 82																						
1	373 83																						
80	373 59	<p><b>Аксессуары</b></p> <p>Винт молотковидный для отходящих цепей M10</p> <p>Комплект для соединения суппортов Кат. № 373 66, 373 68 для шин на 3200 А</p>																					
1	373 77																						
1	373 99	<p><b>Коннектор 250 А</b></p> <p>4 x 6 – 35 мм<sup>2</sup> 2 x 6 – 35 мм<sup>2</sup> Монтаж с Кат. № 373 59</p>																					

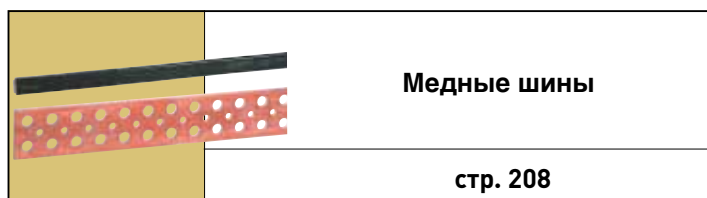

Медные шины