




Код для заказа

NJ25-50-WS


Характеристики

- 25 мм, монтаж не заподлицо
- 2-проводн., АС

Подключение



Размеры

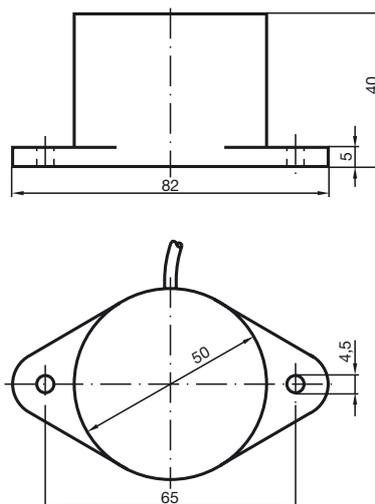

Технические данные

Общие данные

Функция переключающих элементов	перем. ток - нормально-разомкнутый контакт
Интервал переключений s_n	25 мм
Монтаж	монтаж не заподлицо
Выходная полярность	перем. ток
Гарантированный интервал переключений s_a	0 ... 20,25 мм
Коэффициент восстановления r_{Al}	0,4
Коэффициент восстановления r_{Cu}	0,3
Коэффициент восстановления $r_{1.4301}$	0,85

Параметры

Рабочее напряжение U_B	20 ... 253 В ¹⁾
Частота переключений f	0 ... 25 Гц
Защита от неправильной полярности подключения	защита против неправильной полярности подключения
Падение напряжения U_d	≤ 7 В
Кратковременный ток (20 мс, 0,1 Гц)	0 ... 4000 мА
Рабочий ток I_L	10 ... 500 мА
Остаточный ток I_r	0 ... 2,5 мА

Окружающие условия

Окружающая температура	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
------------------------	--------------------------------

Механические данные

Тип подключения	Кабель Поливинилхлорид (ПВХ) , 2 м
Поперечное сечение проводника	0,75 мм ²
Материал корпуса	ПБТ
Торцевая поверхность	ПБТ
Тип защиты	IP67
Примечание	¹⁾ В области температуре ниже 0 °C допустимое рабочее напряжение U_B 80...253 В Защитный предохранитель ≤ 2 А (быстродействующий) в соответствии с IEC 60127-2 лист 1 Совет: после короткого замыкания проверить функционирование прибора.

Соответствие стандартам и директивам

Соответствие стандартам	
Стандарты	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007

Лицензии и сертификаты

Разрешение по нормам UL	cULus Listed, General Purpose
Разрешение CSA	cCSAus Listed, General Purpose

Дата публикации: 2012-11-15 16:11 Дата издания: 2012-11-15 004430_us.xml