


CE

**Код для заказа**

NJ10-30GM-DW2-10 110V

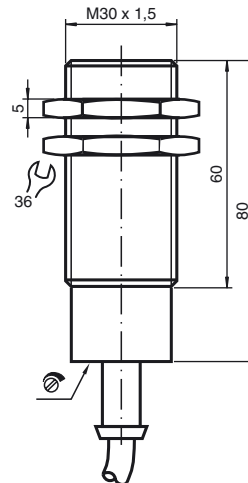
**Характеристики**

- Комфортная серия
- 10 мм, монтаж заподлицо
- Область контроля от 1 до 10 Гц

**Подключение****Принадлежности**

BF 30

EXG-18

**Размеры****Технические данные****Общие данные**

Функция переключающих элементов	перем. ток - нормально-разомкнутый контакт
Интервал переключений	$s_n$ 10 мм
Монтаж	монтаж заподлицо
Выходная полярность	перем. ток
Гарантированный интервал переключений	$s_a$ 0 ... 7,2 мм

**Параметры**

Рабочее напряжение	$U_B$	110 В перем. тока
Частота переключений	$f$	45 ... 65 Гц
Гистерезис	$H$	2 ... 10 обычно. 5 %
Рабочий ток	$I_L$	5 ... 200 мА
Остаточный ток	$I_r$	0,7 ... 1,5 мА обычно.
Ток холостого хода	$I_0$	5 мА
Соотношение секторов/просветов		4:1 или 1:4

**Соответствие стандартам**

ЭМС согласно	IEC / EN 60947-5-2:2004
--------------	-------------------------

**Окружающие условия**

Окружающая температура	-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
------------------------	--------------------------------

**Механические данные**

Тип подключения	Кабель Поливинилхлорид (ПВХ) , 2 м
Поперечное сечение проводника	0,75 мм <sup>2</sup>
Материал корпуса	Латунь, никелированная
Торцевая поверхность	ПБТ
Тип защиты	IP67