




**Код для заказа**

NJ30+U1+DW1-10

**Характеристики**

- Предельный регулятор оборотов
- 30 мм, монтаж не заподлицо
- Переходное время при пуске = ок. 30 с

**Подключение**



**Принадлежности**


MH 04-2681F

V1-M20-80

V1-G

V1-W

**Размеры**

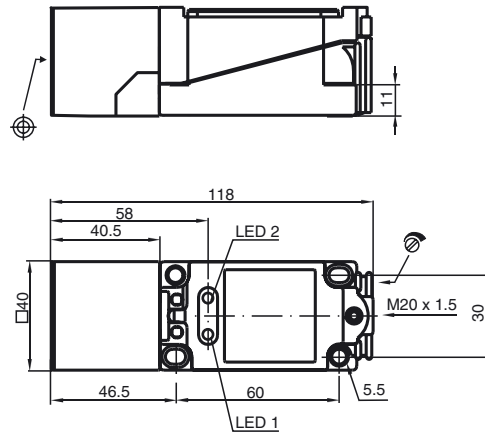

**Технические данные**

**Общие данные**

Функция переключающих элементов	Тип PNP	Нормально-разомкнутый контакт
Рабочая полоса частот	1 ... 10 Гц , регулируемый	
Интервал переключений	$s_n$	30 мм
Монтаж	монтаж не заподлицо	
Выходная полярность	пост. ток	
Гарантированный интервал переключений	$s_a$	0 ... 24,3 мм
Коэффициент восстановления $r_{Al}$	0,4	
Коэффициент восстановления $r_{Cu}$	0,3	
Коэффициент восстановления $r_{1,4305}$	0,85	

**Параметры**

Рабочее напряжение	$U_B$	15 ... 60 В пост. ток
Защита от неправильной полярности подключения	защита от неправильной полярности подключения	
Защита от короткого замыкания	тактирующий	
Падение напряжения	$U_d$	$\leq 2$ В
Рабочий ток	$I_L$	0 ... 100 мА
Ток холостого хода	$I_0$	$\leq 25$ мА
Индикация переключения	LED 1: желтый	
Индикатор затухания	LED 2: желтый	

**Окружающие условия**

Окружающая температура	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
------------------------	--------------------------------

**Механические данные**

Тип подключения	Резьбовые клеммы
Поперечное сечение проводника	до 2,5 мм <sup>2</sup>
Материал корпуса	ПБТ
Торцевая поверхность	ПБТ
Тип защиты	IP67

**Соответствие стандартам и директивам**

Соответствие стандартам	
Стандарты	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007

**Лицензии и сертификаты**

Разрешение по нормам UL	cULus Listed, General Purpose
Разрешение CSA	cCSAus Listed, General Purpose

Дата публикации: 2011-07-29 14:24 Дата издания: 2011-07-29 028967\_us.xml